

Anketní dotazník

**k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení
vlády č. 209/92 na rok 2025**



Anketní dotazník

k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2025

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec")

Obec: **Kroměříž**

(v případě více památkově chráněných území v obci vyplňte pro každou MPR nebo MPZ zvláštní dotazník).

Adresa obecního úřadu včetně PSČ:

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel., fax: tel.: 573 321 111, fax: 573 331 481

e-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

Starosta: Mgr. Tomáš Opatrný

Kontaktní pracovník Programu regenerace (jméno, funkce, telefon, mailová adresa):

Ing. Jana Gregorová – administrace, příprava a realizace Programu regenerace MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů
tel: 573 321 268
e-mail: jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2023: 28 089

Okres: 104 410

Kraj: 580 744

II. Pracovní skupina

Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoci:

Komise Rady města Kroměříže pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství

Datum založení: 10/2022

Jméno předsedy: **Mgr. Daniela Hebnarová**

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině:

Tajemník: Ing. Jana Gregorová – administrace, příprava a realizace Programu regenerace
MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů

Členové: PhDr. Luboš Kavan - člen komise
Mgr. Miroslav Myšák - člen komise
Ing. arch. Vladimír Opatrný - projektant, člen komise
Eliška Plačková - členka komise
Vít Pořízek – technický církevní administrátor, člen komise
Milan Večerka - člen komise
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. – architektka města
Ing. arch. Jakub Zach – projektant, člen komise
Helena Žitná - člen komise

Komentář k činnosti pracovní skupiny:

Komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství je zřízena jako poradní orgán Zastupitelstva města Kroměříže. Činnost komise se zaměřuje na jednotlivé probíhající realizované akce v MPR, komunikaci s majiteli objektů MPR a s ohledem na profesní specializaci členů komise na vytváření strategického postupu regenerace MPR. Komise připravuje a předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Kroměříže dlouhodobý plán regenerace MPR včetně jeho průběžné aktualizace.

III. a - Územně plánovací dokumentace

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán

Název: Územní plán města Kroměříže

Pořizovatel: Město Kroměříž

Zpracovatel: Atelier KOaSA

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: 18. 10. 2001

b) konceptu (souborné stanovisko): 24. 6. 2004

c) návrhu: 12. 1. 2006, nabytí účinnosti 22. 2. 2006, ve znění změn č. 1, 2, 3, 4, 5A a 6A
vydané 7. 11. 2013 s nabytím účinnosti 6. 12. 2013

Regulační plán MPR nebo MPZ

Název:

Pořizovatel:

Zpracovatel:

Datum schválení obecním zastupitelstvem

a) zadání: 20. 10. 2016

b) konceptu (souborné stanovisko):

c) návrhu:

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem:

Pozn. Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění], která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje <http://www.uur.cz>.

IV. Program regenerace

Název programu:

Program regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro léta 2023-2027

Zpracovatel: Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

Datum dokončení: 05/2022

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 08. 09. 2022

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2023-2027

Datum aktualizace Programu:

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem:

V. Ekonomické předpoklady regenerace

Vybrané údaje z rozpočtu obce (tis. Kč)	2023 skutečnost	2024 očekávané plnění	2025 návrh
Běžné příjmy daňové	628414	635280	675800
Běžné příjmy nedaňové	45026	52440	53500
Kapitálové příjmy	1647	15900	1000
Vlastní příjmy obce celkem	675087	703620	730300
Běžné dotace	274347	288400	280000
Kapitálové dotace	32890	2600	102000
PŘÍJMY OBCE CELKEM	982324	994620	1112300
Neinvestiční výdaje	794393	841000	884000
Investiční výdaje	149981	206000	323500
Z toho výdaje na hlavní investiční akce:	99049	149000	171000
Polyfunkční dům	65284		
Rekonstrukce budov	15237	47000	40000
Rekonstrukce kotelen	13628		
Komunikace	4900	37000	51000
Sportoviště		65000	80000
VÝDAJE OBCE CELKEM	944374	1047000	1042000
Výsledek hospodaření	37950	-52380	-95200
Zůstatek fondu rezerv a rozvoje	169800	117420	22220

VI. Akce obnovy připravované pro rok 2025

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17372/7-6009

Vlastník: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8, zastoupeno předsedou Miroslavem Vypuštěákem, IČO 26254506

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹

Závazné stanovisko sp. zn. 02/007869/2022/Če ze dne 24. 8. 2022

Koordinované závazné stanovisko č. j. MeUKM/005528/2022/0054/22 ze dne 16. 2. 2022

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č. j. 02/334/078035/3528/21/2022/Kub ze dne 16. 3. 2023

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: obnova uličních fasád domu č. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž
- II. ETAPA - průčelní fasáda do ulice Pilařovy a fasáda ulice Jánské

Hlavní práce na obnově v r. 2025: průčelní fasády do ulice Pilařova a fasády ulice Jánské

- odstranění poškozené a nesoudržné části omítek,
- sanace drobných trhlin, opravy štukového dekoru, doplnění omítek, barevný nátěr fasády
- dřevěné okenní výplně (masiv) očištění, barevný nátěr
- vstupní dveře (masiv) očištění, barevný nátěr
- stávající parapetní plechy budou odstraněny, osazeny nové z měděného plechu
- revize dešťových okapů a svodů, poškozené okapy a svody budou vyměněny za nové
- revize dešťové kanalizace včetně lapačů splavenin
- provedena bude revize sklepních okenních otvorů, povrchová úprava a instalace kovové mříže

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 3 551

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:² 3 089

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 1544

¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž



Celkový pohled na fasádu z ulice Jánská a z čelní ulice Pilařova

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž



Pohled na fasádu z ulice Jánská

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

OBNOVA FASÁDY PILAŘOVA A JÁNSKÁ - II. ETAPA

1) PILAŘOVA:	UZNATELNÉ	1.328 tis. Kč
	NEUZNATELNÉ	253 tis. Kč
2) JÁNSKÁ:	UZNATELNÉ	1.761 tis. Kč
	NEUZNATELNÉ	209 tis. Kč
CELKEM UZNATELNÉ		3.089 tis. Kč
CELKEM NEUZNATELNÉ		462 tis. Kč
KOMPLET		3.551 tis. Kč

Kompletní rozpočet je přílohou č. 2 a,b,c,d k Anketnímu dotazníku

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

fasáda z ulice Pilařova – uznatelné náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UZNATELNE

Stručně:

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

KSO:

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 185 966,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 185 966,33
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		1 185 966,33	12,00%	142 315,96
Cena s DPH			v CZK	1 328 282,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

SW PILAŘOVA 8

Zhotovitel



PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Průmyslová 480
IČO: 270 44 488
DIČ: CZ26244888

Kompletní rozpočet je přílohou č. 2a k Anketnímu dotazníku

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

fasáda z ulice Pilařova – neuznatelné náklady

NEUZNATELNÉ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

KSO:

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

186 654,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

186 654,56

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snižena

186 654,56

12,00%

22 398,55

Cena s DPH

v CZK

209 053,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SVJ PILAŘOVA 8

Zhotovitel

PROVINC spol. s r.o.
pověřená osoba
768 24 Hlavní 870/II 480
IČO 22244883
DIČ CZ26244588

Kompletní rozpočet je přílohou č. 2b k Anketnímu dotazníku

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

fasáda z ulice Jánská – uznatelné náklady

UZNATELNÉ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

KSO:

Místo:

Kroměříž

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 572 811,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 572 811,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 572 811,61	12,00%	188 737,39

Cena s DPH

v CZK

1 761 549,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SW PILAŘOVA 8

Zhotovitel

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 450
IČO: 26394683
DIČ: CZ26244688

Kompletní rozpočet je přílohou č. 2c k Anketnímu dotazníku

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

fasáda z ulice Jánská – neuznatelné náklady

NEUZNATELNÉ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

KSO:

Místo:

Kroměříž

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

226 049,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

226 049,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	226 049,47	12,00%	27 125,94

Cena s DPH

v CZK

253 175,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SW PILAŘOVA 8

Zhotovitel

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Zhotovitel 480
IČO 20244888
DIČ CZ26244888

Kompletní rozpočet je přílohou č. 2d k Anketnímu dotazníku

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž, pozemek st. p. 245, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17372/7-6009

Vlastník: Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8, zastoupeno předsedou Miroslavem Vypušťákem, IČO 26254506

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:³

Rozhodnutí, závazné stanovisko sp. zn. 02/005531/2022/Če ze dne 16. 5. 2022

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: restaurování kovářských a kamenných prvků uličních fasád domu č. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž - II. ETAPA restaurování kamenných a kovářských prvků průčelní fasády do ulice Pilařovy

Hlavní práce na obnově v r. 2025: restaurování kamenných kovářských prvků průčelní fasády do ulice Pilařovy - barokní portál, včetně stupňů, nápisové desky, erbu, kovářských prvků

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 180

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁴ 180

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 180

³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných a kovářských prvků průčelní fasády ulice Pilařovy



Pohled na průčelní fasádu z ulice Pilařovy



Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných prvků průčelní fasády ulice Pilařovy -
barokního portálu, včetně stupňů, nápisové desky, erbu, kovářských prvků



Detailní pohled na vstupní portál z ulice Pilařova

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 17372/7-6009

Dům č. p. 8/2, Pilařova ul., Kroměříž

restaurování kamenných prvků průčelní fasády ulice Pilařovy -
barokního portálu, včetně stupňů, nápisové desky, erbu, kovářských prvků



Detailní pohled na vstupní portál z ulice Pilařova

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž, č.p. 150 a č.p. 165, pozemky st. p. 145/1, 145/2, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 41883/7-6009

Vlastník: Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Riegrovo náměstí 165/3, Kroměříž

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁵

Koordinované závazné stanovisko

sp.zn.: MeUKM/035534/2013/02/OZP/Tu

č.j.: MeUKM/035534/2013/0364/13

ze dne 11. 07. 2013

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Stavební povolení

Sp. zn. 02/330/045670/1567/67/2013/Ge

ze dne 02. 09. 2013

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: obnova fasády – II. ETAPA

Hlavní práce na obnově v r. 2025: obnova fasády – II. ETAPA

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 7 056

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁶ 6 847

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 3 423

⁵ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁶ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Odborný odhad nákladů obnovy kulturní památky 41883/7-6009

**Farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž**

Souhrnný rozpočet nákladů:

Název stavby	: Oprava fasády emeritního domu v Kroměříži
Místo stavby	: Kroměříž, Riegrovo náměstí 150, 165, parc.č. 145/1, 145/2
Investor	: Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž
	: Riegrovo náměstí 165, 767 01 Kroměříž
Městský úřad	: Kroměříž
Krajský úřad	: Zlín
Charakter stavby	: Stavební úpravy

Hlava III.:

Oprava fasády	- 5.658.690,- Kč
Hlava III. celkem	- 5.658.690,- Kč

Hlava VI.:

Vedlejší rozpočtové náklady:	
- GZS – 2%	- 113.174,- Kč

Hlava XI.:

Inženýrská a kompletační činnost	- 60.000,- Kč
Součet hlav III. - XI.	- 5.831.864,- Kč
Daň z přidané hodnoty - 21 %	- 1.224.691,- Kč

Součet hlav III. – XI. včetně DPH - 7.056.555,- Kč

Oprava fasády emeritního domu celkem včetně DPH - 7.056.555,- Kč

Vypracoval: Ing. Jiří Havelka
Projektová činnost ve výstavbě
Zborovská 4185, 767 01 Kroměříž
Datum : 10.2022

Ing. JIŘÍ HAVELKA
Zborovská 4185/23
767 01 Kroměříž
projektová činnost ve výstavbě
IČO 63456524

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 41883/7-6009

**Farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž**



**Současný stav fasády farního úřadu Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž – uliční fasáda**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 41883/7-6009

**Farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž**



**Současný stav fasády farního úřadu Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž – uliční fasáda**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 41883/7-6009

**Farní úřad Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž**



**Současný stav fasády farního úřadu Římskokatolické farnosti Panny Marie Kroměříž,
č.p. 150 a č.p. 165, k.ú. Kroměříž – dvorní fasáda**

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Měšťanský dům Neyberovský, č.p. 105/47 Velké náměstí, pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 19946/7-6009

Vlastník: KROMREAL s.r.o., Velké náměstí 105/47, 767 01 Kroměříž

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁷

Koordinované závazné stanovisko

č.j.: MeUKM/073240/2022/0637/22

ze dne 21. 09. 2022

Závazné stanovisko Městského úřadu v Kroměříži, odboru stavební úřad, oddělení státní památkové péče č. 176 ze dne 20. 10. 2022

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Stavební povolení

Č. j. 02/334/102946/4715/26/2022/Krs

ze dne 03. 07. 2013

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: obnova fasády

Hlavní práce na obnově v r. 2025: obnova uliční a dvorní fasády

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 1 028

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:⁸ 953

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 476

⁷ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

⁸ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**



Současný stav uliční fasády

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**



**Současný stav dvorní fasády
Odborný odhad nákladů obnovy fasády kulturní památky 19946/7-6009**

Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž

OPRAVA FASÁDY DOMU VELKÉ NÁMĚSTÍ 105, KROMĚŘÍŽ

UZNATELNÉ NÁKLADY 953 tis. Kč

NEUZNATELNÉ NÁKLADY 75 tis. Kč

CELKOVÉ NÁKLADY vč. DPH 1.028 tis. Kč

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Oprava fasády domu Velké náměstí 105, Kroměříž	
Místo		Velké náměstí 105, 767 01 Kroměříž	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 07624310 DIČ: CZ07624310	
AsisReality 1 s.r.o. Riegrovo nám. 182 76701 Kroměříž			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			525 513,80
PSV			276 180,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 195,00
Ostatní náklady			5 361,00
Celkem			850 249,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		850 249,93 CZK
Základní DPH	21 %		178 552,00 CZK
Zaokrouhlení			0,07 CZK
Cena celkem s DPH			1 028 802,00 CZK
v _____		dne 30.10.2024 _____	
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž


Vyčíslené uznatelné a neuznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			344 201,08
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			103 426,69
97	Prorážení otvorů	HSV			63 576,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 309,59
764	Konstrukce klempířské	PSV			202 530,52
765	Krytiny tvrdé	PSV			8 652,64
772	Kamenné dlažby	PSV			64 996,97
ON	Ostatní náklady	ON			5 361,00
VN	Vedlejší náklady	VN			43 195,00
Cena celkem					850 249,93

Neuznatelné náklady celkem

62 060,04



V KROMĚŘÍŽI 2.9.2024
ING. MICHAL RANDOUŠEK

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**

Vyčíslené uznatelné a neuznatelné náklady

Položkový rozpočet

S:	Oprava fasády domu Velké náměstí 105, Kroměříž
O:	Velké náměstí 105, 767 01 Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				344 201,08
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	85,85500	77,00	6 610,84
2	622412525R00	Nátěr stěn vněj., slož. 3-4, KEIM, vápenný, oprav. omít.	m2	176,47400	411,00	72 530,81
3	622474232R00	Omítka vnější štuková ze SMS Cemix, dvouvrstvá, složitost 3	m2	97,24400	988,00	96 077,07
4	622477335R00	Oprava vně. omítky stěn do 50%, III, štuk. 100% pl. SMS	m2	79,23000	1 053,00	83 429,19
5	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	176,47400	151,00	26 647,57
6	622-R01	Doplnění římsy pod oknem	m	19,20000	3 068,00	58 905,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				103 426,69
7	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	259,54000	113,00	29 328,02
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	519,08000	63,00	32 702,04
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	259,54000	88,00	22 839,52
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	259,54000	23,00	5 969,42
11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	519,08000	17,50	9 083,90
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	259,54000	13,50	3 503,79
Díl: 97		Prorážení otvorů				63 576,44
13	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	79,23000	84,00	6 655,32
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	103,88400	169,00	17 556,40
15	978023411R00	Wysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	143,49900	124,00	17 793,88
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,43582	338,00	3 527,31
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,05074	31,00	2 264,57
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,43582	481,00	5 019,63
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	62,61492	54,00	3 381,21
20	979999999R00	Poplatek za ukládku sutí do 10 % přiměsí (skup. 170107)	t	10,43582	707,00	7 378,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 309,59
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	10,42973	1 372,00	14 309,59
Díl: 764		Konstrukce klempířské				202 530,52
22	764211201R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30°	m2	7,77750	6 265,00	48 726,04
23	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	9,70000	2 466,00	23 920,20
24	764512260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	21,30000	2 378,00	50 651,40
25	764521220R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 150 mm	m	6,40000	1 239,00	7 929,60
26	76454203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	27,20000	2 438,00	66 313,60
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 609,57340	3,10	4 989,68
Díl: 765		Krytiny tvrdé				8 652,64
28	765-R01	Krytina bídl.bobrovka, pilíř dvorní část	kpl	1,00000	7 744,00	7 744,00
29	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	63,10000	14,40	908,64
Díl: 772		Kamenné dlažby				64 996,97
30	772400010RAD	Obklad soklů deskami z přírodního kamene, tloušťka 3 cm, výška 80 cm, dvorní část	m	6,90000	8 946,00	61 727,40
31	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	503,01000	6,50	3 269,57
Díl: ON		Ostatní náklady				5 361,00
32	ON1	Předání a převzetí staveniště		1,00000	161,00	161,00
33	ON2	Užívání veřejných ploch a prostranství		1,00000	1 600,00	1 600,00
34	ON3	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,00000	2 400,00	2 400,00
35	ON4	Předání a převzetí díla		1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 195,00
36	VN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 198,00	19 198,00
37	VN2	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 999,00	7 999,00

Odborný odhad nákladů obnovy fasády kulturní památky 19946/7-6009

Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž

Vyčíslené uznatelné a neuznatelné náklady

38	VN3	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 998,00	15 998,00
Neuznatelné náklady					62 060,04	



V KROMĚŘÍŽI 2. 9. 2024
ING. MICHAL LANDWEHR

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Měšťanský dům Neyberovský, č.p. 105/47 Velké náměstí, pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 19946/7-6009

Vlastník: KROMREAL s.r.o., Velké náměstí 105/47, 767 01 Kroměříž

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:⁹

Rozhodnutí Městského úřadu v Kroměříži, stavebního úřadu, oddělení státní památkové péče č. 215 ze dne 30. 12. 2020

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹
Stavební povolení -

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: restaurátorské práce

Hlavní práce na obnově v r. 2025: restaurování – vstupní dveře a obchodní výkladek a vstupní dveře do dvorního traktu domu

Jedná se trojpodlažní objekt v řadové zástavbě dnešního Velkého náměstí pocházející již z goticko – renesanční doby. Dochované historické dřevěné prvky tvoří nedílnou součást objektu. Tvoří je vstupní dveře s nadsvětlíkem /vstup do domu a obchodní výkladek ze strany Velkého náměstí. A vstupní dvoukřídlé dveře s obloukovým nadsvětlíkem do dvorního traktu - stavebně řemeslná truhlářská práce.

Vstupní dveře s nadsvětlíkem /vstup do domu (původ počátek 19. století)

Obchodní výkladek (původ konec 19. století a první třetina 20. století)

Vstupní dveře s nadsvětlíkem /vstup do dvorního traktu (původ konec 18. století)

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 2 625

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁰ 2 475

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 2 475

⁹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹⁰ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem včetně DPH (odhadem nákladů projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**



Celkový pohled na vstupní dveře s nadsvětlíkem a obchodní výkladce



Celkový pohled na vstupní dveře s nadsvětlíkem

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž



Současný stav horní konstrukce výkladců s reklamními štíty



Celá tato konstrukční část výkladců pocházející z poslední historické přestavby objektu na konci 19. století se zachovala do dnešní doby ve svém původním provedení, zdobení a materiálu (modřínové dřevo). Přesto ale na svém povrchu již vykazuje značné defekty, a to jak na vlastní konstrukci, tak i na současně povrchové úpravě.

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**



Celkový pohled na konstrukci vstupních dveří s nadsvětíkovým oknem do dvorního traktu z vnitřní strany objektu - exteriér

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky 19946/7-6009

**Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,
pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž**



Celkový pohled na konstrukci vstupních dveří s nadsvětlikovým oknem do dvorního traktu z vnitřní strany objektu - interiér

Odborný odhad nákladů restaurátorských prací kulturní památky 19946/7-6009

Měšťanský dům Neyberovský, č. p. 105/47 Velké náměstí,

pozemek st. p. 107, k.ú. Kroměříž

Vyčíslené náklady

1. FINANČNÍ NÁKLADY NA RESTAUROVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ S OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM DO DVORNÍHO TRAKTU

CELKOVÁ ČÁSTKA		NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
184.437,- Kč	223.168,77,- Kč	18.883,- Kč	22.848,43 Kč

2. FINANČNÍ NÁKLADY NA RESTAUROVÁNÍ VSTUPNÍCH DVŘÍ S OBCHODNÍM VÝKLADCEM DO NÁMĚSTÍ

CELKOVÁ ČÁSTKA		NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
277.133,- Kč	335.330,93,- Kč	18.883,- Kč	22.888,43 Kč


3. OBCHODNÍ VÝKLADY DO NÁMĚSTÍ

CELKOVÁ ČÁSTKA		NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
1.708.669,- Kč	2.067.489,49,- Kč	86.733,- Kč	104.946,93 Kč

Náklady restaurování dřevěných dveří a výkladce celkem

CELKOVÁ ČÁSTKA		NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
2.170.239,- Kč	2.625.989,19 Kč	150.643,79- Kč	150.643,79 Kč

V Kroměříži 2. 9. 2024


Ing. Michal Randůšek

Kompletní rozpočet je součástí přílohy č. 3 k Anketnímu dotazníku

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

Vlastník: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹¹

Závazné stanovisko sp. zn.: 02/106866/2022/Če ze dne 14. 02. 2023

Závazné stanovisko sp. zn.: 02/028293/2023/Če ze dne 20. 04. 2023

Závazné stanovisko sp. zn.: SPP/110168/2023/Če ze dne 14. 02. 2024

Koordinované závazné stanovisko: MeUKM/106416/2022/0952/22 ze dne 23. 01. 2023

Koordinované závazné stanovisko: MeUKM/000756/2024/0915/23 ze dne 03. 01. 2024

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č.j. 02/3374/035167/1346/16/2023/Po ze dne 09. 07. 2024

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: stavební práce

Hlavní práce na obnově v r. 2025: stavební práce – statika objektu (mikropiloty a sepnutí objektu), sanační práce v úrovni 1. PP, provedení fasády, sanace střešního krovu, výměna střešní krytiny, zazdění a dozdění okenních otvorů, repase dveří balkonu, u ostatních oken nová povrchová úprava. Výměna kanalizačních a vodovodních potrubí v 1. PP, venkovní kanalizační rozvody, přípojky, dešťová kanalizace, vodovodní přípojka, oprava stávající opěrné zídky, elektroinstalační rozvody.

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 47 586

Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹² 39 027

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7.části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 19 543

¹¹ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).

¹² Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009**



Stav čelní fasády se vztlínající vlhkostí, poruchami omítek

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009**



Stav stávajících sklepních prostor

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009**



Odstávající šablony



Stav stávajících střešní konstrukce

Odborný odhad nákladů restaurátorských prací kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

KINO NADSKLEPÍ - STAVEBNĚ TECHNICKÁ OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY

CELKOVÉ NÁKLADY

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa				
SO 01	Kino	11 224 305 Kč	2 357 104 Kč	13 581 409 Kč
SO 02	Domovní kanalizace	590 267 Kč	123 956 Kč	714 223 Kč
SO 03	Přípojka jednotné kanalizace	25 839 Kč	5 426 Kč	31 265 Kč
SO 04	Dešťová kanalizace	734 720 Kč	154 291 Kč	889 011 Kč
VN	Vedlejší náklady	979 200 Kč	205 632 Kč	1 184 832 Kč
ON	Ostatní náklady	564 350 Kč	118 514 Kč	682 864 Kč
Celkem náklady I. etapa:		14 118 681 Kč	2 964 923 Kč	17 083 604 Kč

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa				
SO 01	Kino	9 528 742 Kč	2 001 036 Kč	11 529 777 Kč
SO 02	Domovní kanalizace	451 405 Kč	94 795 Kč	546 201 Kč
SO 04	Dešťová kanalizace	425 449 Kč	89 344 Kč	514 793 Kč
SO 05	Vodovodní přípojka	51 588 Kč	10 834 Kč	62 422 Kč
VN	Vedlejší náklady	782 650 Kč	164 357 Kč	947 007 Kč
ON	Ostatní náklady	467 000 Kč	98 070 Kč	565 070 Kč
Celkem náklady II. etapa:		11 706 835 Kč	2 458 435 Kč	14 165 270 Kč

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
III. Etapa				
SO 01	Kino	12 273 863 Kč	2 577 511 Kč	14 851 374 Kč
VN	Vedlejší náklady	853 500 Kč	179 235 Kč	1 032 735 Kč
ON	Ostatní náklady	375 000 Kč	78 750 Kč	453 750 Kč
Celkem náklady III. etapa:		13 502 363 Kč	2 835 496 Kč	16 337 859 Kč

Celkem náklady všechny etapy		39 327 878 Kč	8 258 854 Kč	47 586 733 Kč
-------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa				
SO 01	Kino	1 118 599 Kč	234 906 Kč	1 353 505 Kč
SO 02	Domovní kanalizace	590 267 Kč	123 956 Kč	714 223 Kč
SO 03	Přípojka jednotné kanalizace	25 839 Kč	5 426 Kč	31 265 Kč
SO 04	Dešťová kanalizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
VN + ON	Vedlejší a ostatní náklady	1 045 800 Kč	219 618 Kč	1 265 418 Kč
Celkem náklady I. etapa:		2 780 505 Kč	583 906 Kč	3 364 411 Kč

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa				
SO 01	Kino	895 347 Kč	188 023 Kč	1 083 370 Kč
SO 02	Domovní kanalizace	451 405 Kč	94 795 Kč	546 201 Kč
SO 04	Dešťová kanalizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 05	Vodovodní přípojka	51 588 Kč	10 834 Kč	62 422 Kč

Odborný odhad nákladů restaurátorských prací kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

VN + ON Vedlejší a ostatní náklady	883 300 Kč	185 493 Kč	1 068 793 Kč
Celkem náklady II. etapy:	2 281 641 Kč	479 145 Kč	2 760 786 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
III. Etapa			
SO 01 Kino	1 188 209 Kč	249 524 Kč	1 437 733 Kč
VN + ON Vedlejší a ostatní náklady	823 000 Kč	172 830 Kč	995 830 Kč
Celkem náklady III. etapy:	2 011 209 Kč	422 354 Kč	2 433 563 Kč

Celkem neuznatelné náklady všechny etapy	7 073 355 Kč	1 485 405 Kč	8 558 759 Kč
---	---------------------	---------------------	---------------------

UZNATELNÉ NÁKLADY

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa			
SO 01 Kino	10 105 706 Kč	2 122 198 Kč	12 227 904 Kč
SO 02 Domovní kanalizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 03 Přípojka jednotné kanalizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 04 Dešťová kanalizace	734 720 Kč	154 291 Kč	889 011 Kč
VN + ON Vedlejší a ostatní náklady	497 750 Kč	104 528 Kč	602 278 Kč
Celkem náklady I. etapy:	11 338 176 Kč	2 381 017 Kč	13 719 193 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa			
SO 01 Kino	8 633 395 Kč	1 813 013 Kč	10 446 408 Kč
SO 02 Domovní kanalizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 04 Dešťová kanalizace	425 449 Kč	89 344 Kč	514 793 Kč
SO 05 Vodovodní přípojka	0 Kč	0 Kč	0 Kč
VN + ON Vedlejší a ostatní náklady	366 350 Kč	76 934 Kč	443 284 Kč
Celkem náklady II. etapy:	9 425 194 Kč	1 979 291 Kč	11 404 484 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
III. Etapa			
SO 01 Kino	11 085 654 Kč	2 327 987 Kč	13 413 641 Kč
VN + ON Vedlejší a ostatní náklady	405 500 Kč	85 155 Kč	490 655 Kč
Celkem náklady III. etapy:	11 491 154 Kč	2 413 142 Kč	13 904 296 Kč

Celkem uznatelné náklady všechny etapy	32 254 524 Kč	6 773 450 Kč	39 027 973 Kč
---	----------------------	---------------------	----------------------

Ing. Jakub Burý

 Digitální podpis:
05.11.2024 16:35

**Kompletní rozpočet je přílohou č. 4 k Anketnímu dotazníku –
obsahuje jak stavební, tak kamenné restaurátorské práce**

Identifikace objektu (název, č. p., parc. č.):

Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

Vlastník: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:¹³

Závazné stanovisko sp. zn.: 02/106866/2022/Če ze dne 14. 02. 2023

Koordinované závazné stanovisko: MeUKM/106416/2022/0952/22 ze dne 23. 01. 2023

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:¹

Č.j. 02/3374/035167/1346/16/2023/Po ze dne 09. 07. 2024

Zahájení obnovy v roce: 2025

Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2025

Stručná charakteristika obnovy: restaurátorské práce

Hlavní práce na obnově v r. 2025:

- restaurování vstupních schodišť – pravé a levé a části
- restaurování bočního schodiště
- restaurování prvků terasy 1. NP

Celkové náklady na obnovu v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 876


Z toho náklady v roce 2025 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:¹⁴ 876

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7.části II. Zásad) v roce 2025 (tis. Kč) včetně DPH: 876

¹³ Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).


¹⁴ Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba **doložit propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH, jinak nebude akce započtena.**

Fotodokumentace současného stavu kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

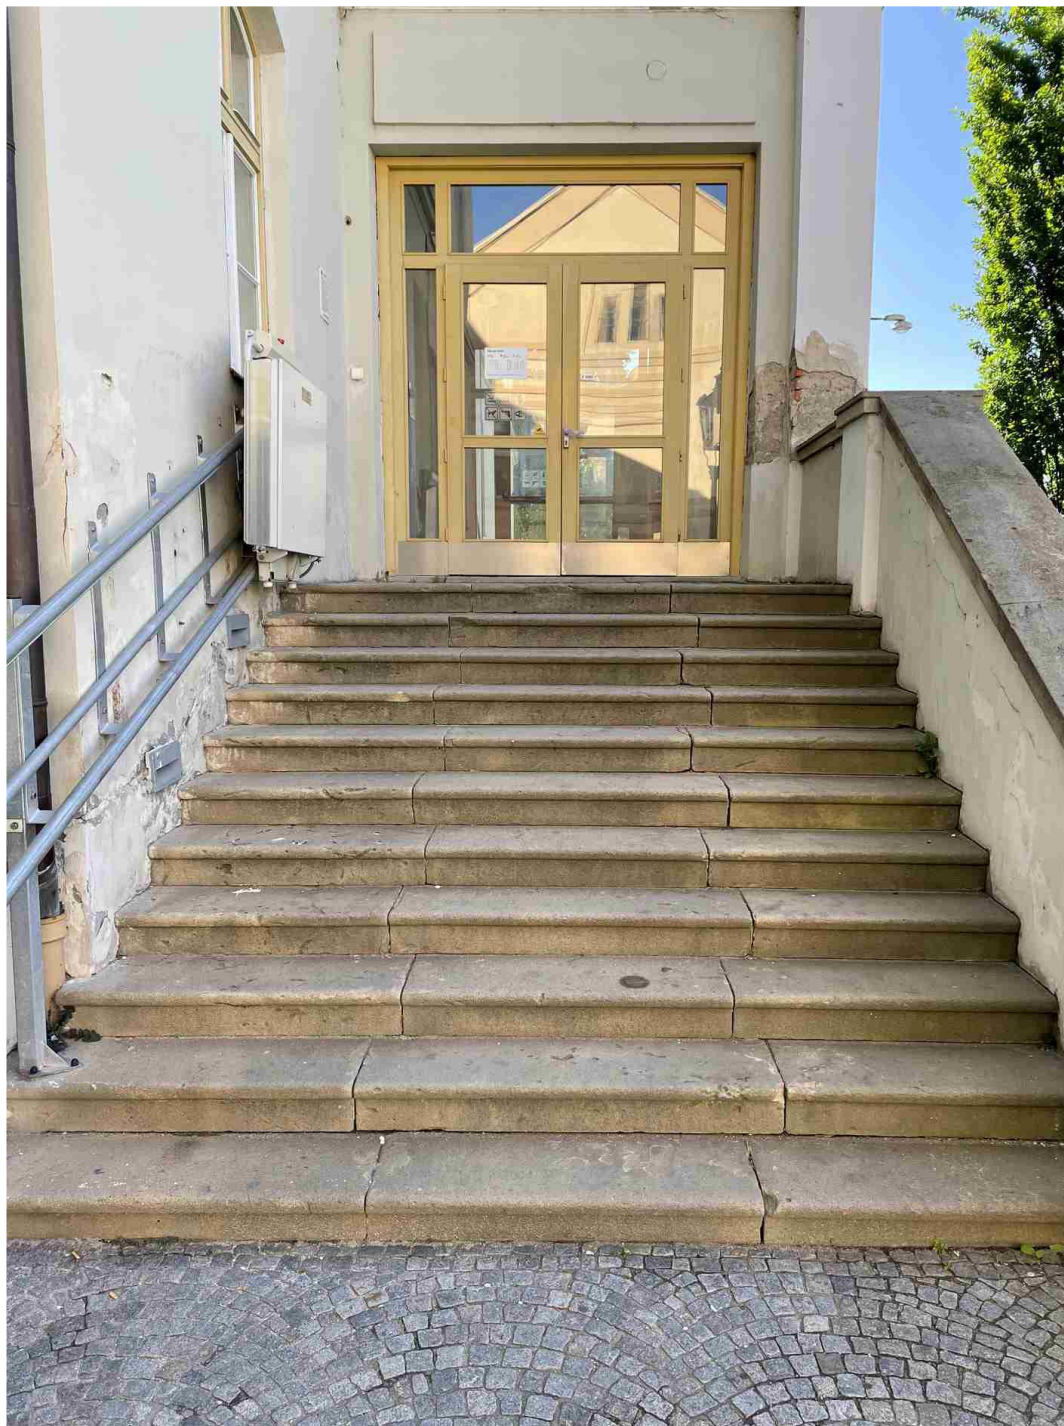


Celkový pohled na levé křídlo dvouramenného vstupního schodiště

**Fotodokumentace současného stavu kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009**

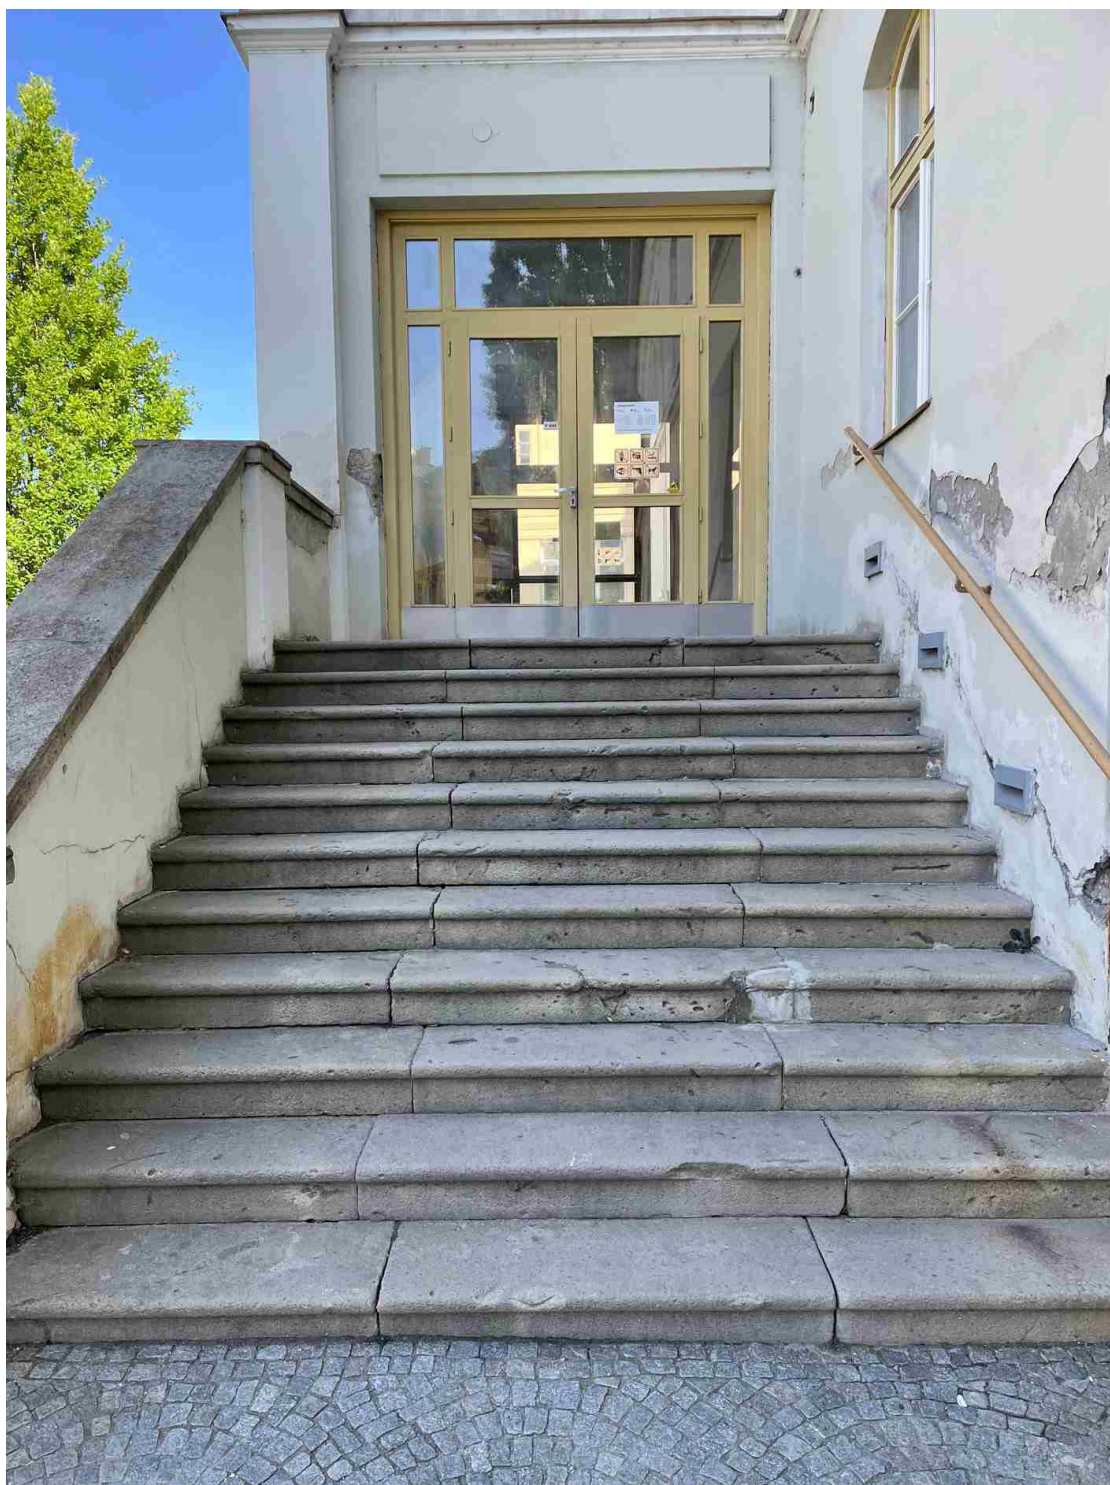

Celkový pohled na pravé křídlo dvouramenného vstupního schodiště

Návrh restaurátorských prací kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

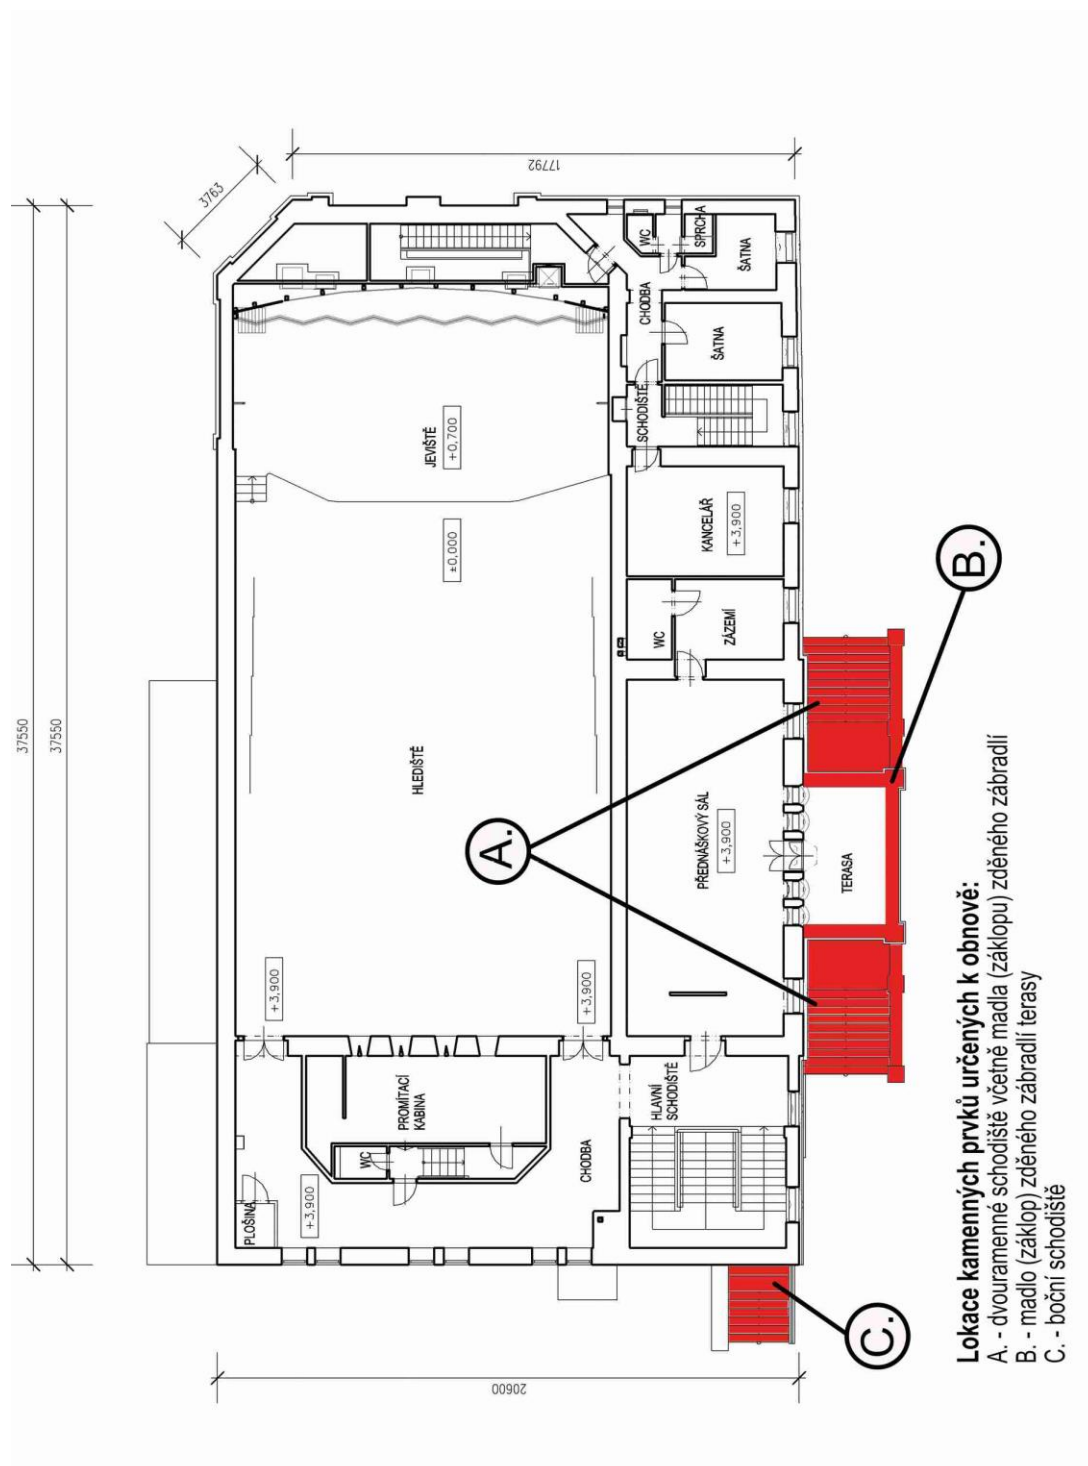

Odborný odhad nákladů restaurátorských prací kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

KINO NADSKLEPÍ - STAVEBNĚ TECHNICKÁ OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY

CELKOVÉ NÁKLADY

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	368 000 Kč	77 280 Kč	445 280 Kč
Celkem náklady I. etapa:	368 000 Kč	77 280 Kč	445 280 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	249 300 Kč	52 353 Kč	301 653 Kč
Celkem náklady II. etapa:	249 300 Kč	52 353 Kč	301 653 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
III. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	107 000 Kč	22 470 Kč	129 470 Kč
Celkem náklady III. etapa:	107 000 Kč	22 470 Kč	129 470 Kč

Celkem náklady všechny etapy	724 300 Kč	152 103 Kč	876 403 Kč
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem náklady I. etapa:	0 Kč	0 Kč	0 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem náklady II. etapa:	0 Kč	0 Kč	0 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
III. Etapa			
SO 01a Kamenické a restaurátorské práce	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem náklady III. etapa:	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Celkem neuznatelné náklady všechny etapy	0 Kč	0 Kč	0 Kč
---	-------------	-------------	-------------

UZNATELNÉ NÁKLADY

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
I. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	368 000 Kč	77 280 Kč	445 280 Kč
Celkem náklady I. etapa:	368 000 Kč	77 280 Kč	445 280 Kč

	Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
II. Etapa			
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	249 300 Kč	52 353 Kč	301 653 Kč
Celkem náklady II. etapa:	249 300 Kč	52 353 Kč	301 653 Kč

Odborný odhad nákladů restaurátorských prací kulturní památky
Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí č.p. 488/2, pozemek st. p. 571/1, k.ú. Kroměříž
rejstříkové číslo kulturní památky: 25434/7-6009

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
III. Etapa		21%	
SO 01a Kamenické restaurátorské práce	107 000 Kč	22 470 Kč	129 470 Kč
Celkem náklady III. etapy:	107 000 Kč	22 470 Kč	129 470 Kč
Celkem uznatelné náklady všechny etapy	724 300 Kč	152 103 Kč	876 403 Kč

Ing. Jakub Burý

 Digitální podpis:
05.11.2024 16:33

**Kompletní rozpočet je součástí přílohy č. 4 k Anketnímu dotazníku –
obsahuje jak stavební, tak kamenné restaurátorské práce**

VII. Odhad skutečné (ideální) potřeby finančních prostředků

Upřesněte odhad provedený v Anketním dotazníku pro rok 2024, příp. 2023

Skutečná (ideální) potřeba finančních prostředků na provedení celkové obnovy všech kulturních památek v MPR nebo MPZ

Potřeba celkem 107 000 tis. Kč

Odhad finančních prostředků, potřebných každoročně na základní údržbu kulturních památek v MPR nebo v MPZ

Potřeba za rok 10 000 tis. Kč

Komentář: V posledních letech investuje do obnovy kulturních památek nejen město Kroměříž, ale v nemalé míře i církve a soukromé subjekty. Historické centrum se mění před očima a počet návštěvníků stále stoupá, město Kroměříž navštěvuje díky obnově kulturního dědictví stále více turistů. Vzhledem k tomu, že město disponuje památkami světového dědictví UNESCO, je nutná péče a jejich údržba.

VIII. Finanční účast obce na obnově památkových objektů v roce 2024

Finanční prostředky vynaložené v roce 2024 z rozpočtu obce na obnovu památek na celém území katastru obce 32 000 tis. Kč.

na území MPR nebo MPZ 35 000 tis. Kč.

Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 2024 jinými vlastníky na obnovu památek

na území MPR nebo MPZ 75 000 tis. Kč

na celém území katastru obce 76 500 tis. Kč

*Finanční prostředky vynaložené v roce 2024 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ

z rozpočtu obce - - tis. Kč

z prostředků jiných organizací. 1 tis. Kč

IX. Výsledky Programu regenerace z minulých let

Název kulturní památky:

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování dvoukřídlé dřevěné výplně dveří




Celkové náklady na restaurátorské práce: 203 038,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 163. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2024

Fotografie po provedení restaurátorských prací dřevěné výplně dveří – rok 2024
Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

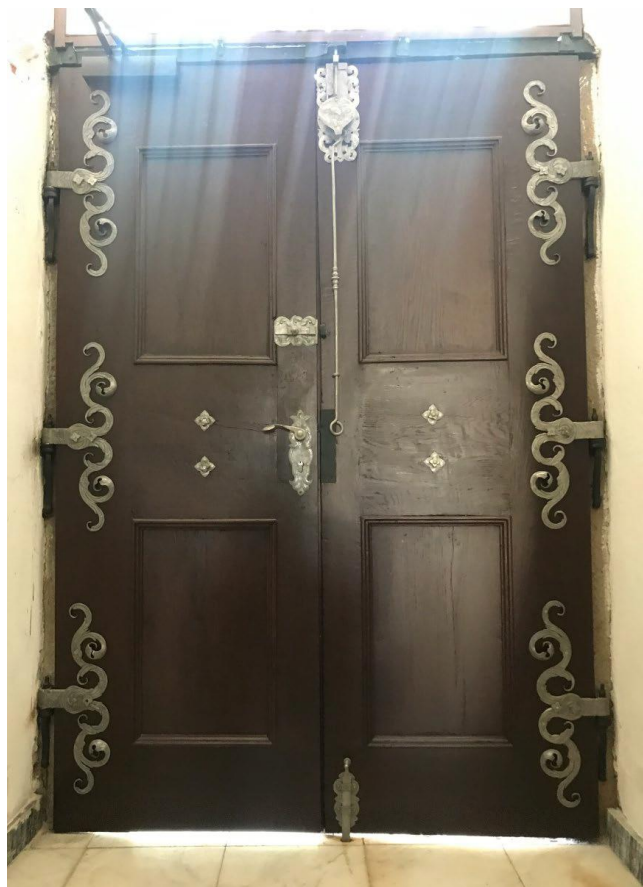

Detail madla po restaurování, detail kování po restaurování, detail pantů po restaurování

Název kulturní památky:

Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, Kroměříž, pozemek parc. č. 3092/1, rejstříkové číslo kulturní památky: 31654/7-6019

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Dílo francouzského sochaře J. B. Dieussarda bylo postaveno mezi lety 1698-1700. francouzský sochař Jean Baptiste Dieussard usadil na nějaký čas v Kroměříži. V roce 1696 vytvořil jak sousoší Zvěstování Panně Marii, tak sousoší Loučení Krista s Pannou Marií na ulici Chobot.

Komentář k provedené obnově:

Restaurátorské práce byly provedeny ve větším rozsahu, než předpokládal restaurátorský průzkum a záměr. Pracovníci památkové péče odsouhlasili doplnění svatozáře nad hlavou Panny Marie a atributu lilie v ruce anděla podle nalezené archivní dokumentace.



Celkové náklady na restaurátorské práce: 307 037,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 190. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na sousoší – rok 2023

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2023

Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, Kroměříž, pozemek parc. č. 3092/1,
rejstříkové číslo kulturní památky: 31654/7-6019



Celkový stav sousoší po restaurování

Název kulturní památky:

Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky: 29519/7-6020

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Dílo francouzského sochaře J. B. Dieussarda, pocházející z roku 1696, bylo původně umístěno u bývalého františkánského kláštera. V roce 1952 bylo přeneseno na zatravněnou plochu v ulici Chobot. Sousoší se skládá z mohutného podstavce osazeného sochami Loučení Ježíše Krista s Pannou Marií. Je součástí městské památkové rezervace.

Komentář k provedené obnově:

Restaurátorské práce probíhaly v průběhu roku 2023 podle schváleného záměru. Během prací bylo provedeno doplnění svatozáří. Svatozáře byly zhotoveny podle nalezené archivní fotografie.



Celkové náklady na restaurátorské práce: 419 737,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 314. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na sousoší – rok 2023

Název kulturní památky:

Měšťanský knížecí dům - Na Sladovnách 1492/8, pozemek st. p. 346/1, k.ú.Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33928/7-6016

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Měšťanský knížecí dům se připomíná poprvé v roce 1621, ale býval tu již mnohem dříve, jak o tom svědčí krásný renesanční portál z konce 16. století. Bývaly zde byty knížecích, to je biskupských úředníků. Stojí v sousedství biskupské mincovny. V současné době dům pro bydlení.

Komentář k provedené obnově:

Restaurátorské práce na kamenných prvcích fasády



Celkové náklady na restaurátorské práce: 137 940,- Kč

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 100. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací kamenných prvků fasády – rok 2024

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2024
Měšťanský knížecí dům - Na Sladovnách 1492/8, pozemek st. p. 346/1, k.ú.Kroměříž,
rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33928/7-6016



Detaily ostění a portálu - stav po restaurování



Celkový stav budovy po restaurování

Název kulturní památky:

Měšťanský knížecí dům - Na Sladovnách 1492/8, pozemek st. p. 346/1, k.ú.Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33928/7-6016

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Měšťanský knížecí dům se připomíná poprvé v roce 1621, ale býval tu již mnohem dříve, jak o tom svědčí krásný renesanční portál z konce 16. století. Bývaly zde byty knížecích, to je biskupských úředníků. Stojí v sousedství biskupské mincovny.

Komentář k provedené obnově:

Orava uliční fasády



Celkové náklady na restaurátorské práce: 225 195,- Kč

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 70. 000,- Kč

Příspěvek města Kroměříž: 19. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2022

Název kulturní památky:

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování kamenného vstupního portálu Kanovnického domu, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009



Celkové náklady na restaurátorské práce: 113 252,50 Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 92. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023

Název kulturní památky:

Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Restaurování kamenného vstupního portálu Kanovnického domu, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009



Celkové náklady na restaurátorské práce: 125 872,50 Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 104. 000,- Kč

Fotografie po provedení restaurátorských prací na portále – rok 2023

Název kulturní památky:

Chlapecký zpěvácký seminář, ul. Jánská 27/10, na pozemku st. p. č. 246 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 41560/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 28/8, na pozemku st. p. č. 247 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 21246/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 29/6, na pozemku st. p. č. 248 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 19062/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 30/4, na pozemku st. p. č. 249 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 24961/7-6009

Kanovnický dům, ul. Jánská 31, na pozemku st. p. č. 250 v katastrálním území Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 16184/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Kanovnické domy jsou vynikající ukázkou architektury z přelomu 17. a 18. století. V současné době jsou objekty využívány jako základní umělecká škola v Kroměříži.

Komentář k provedené obnově:

Obnova truhlářských prvků – repase oken a dveří a další související práce – Chlapeckého zpěváckého semináře ul. Jánská č. p. 27/10 a Kanovnických domů č. p. 28/8, č. p. 29/6, č. p. 30/4 a č. p. 31 v roce 2022.



Celkové náklady obnovy truhlářských výrobků: 1 372 524,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 300. 000,- Kč

Fotografie po obnově truhlářských prvků – rok 2022

Obnova truhlářských prvků objektu Chlapeckého zpěváckého semináře ul. Jánská 27/10 a
Kanovnických domů č. p. 28/8, č. p. 29/6, č. p. 30/4 a č. p. 31



**Obnova truhlářských prvků na všech
objektech probíhala od 04 – 09/2022**

Název kulturní památky:

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Riegrovo nám., p.č. 3081/1,


Rejstříkové číslo kulturní památky: **39566/7-6009**

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Sloup Nejsvětější Trojice, dílo sochaře Jana Václava Sturmera, vytvořené v letech 1716 až 1725, byl postaven jako poděkování za odvrácení moru, který se na Moravě vyskytl v letech 1714 a 1716. Celek, vysoký 12 m, je komponovaný na principu trojúhelníku, který symbolizuje Nejsvětější Trojici.

Tomu odpovídá trojúhelníkový půdorys základny, půdorys podstavce a tři sloupy nesoucí vrcholové sousoší. Na podstavci je osazeno ve dvou úrovních šest soch světců, morových patronů, sv. Anna, sv. Rozálie, sv. Eligius, sv. Šebestián, sv. Karel Boromejský, sv. František Xaverský a u paty sloupu vyvýšená socha sv. Wolfganga.

Po provedených restaurátorských pracích v roce 2021 se Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí je dominantním prvkem historického centra městské památkové rezervace v Kroměříži.

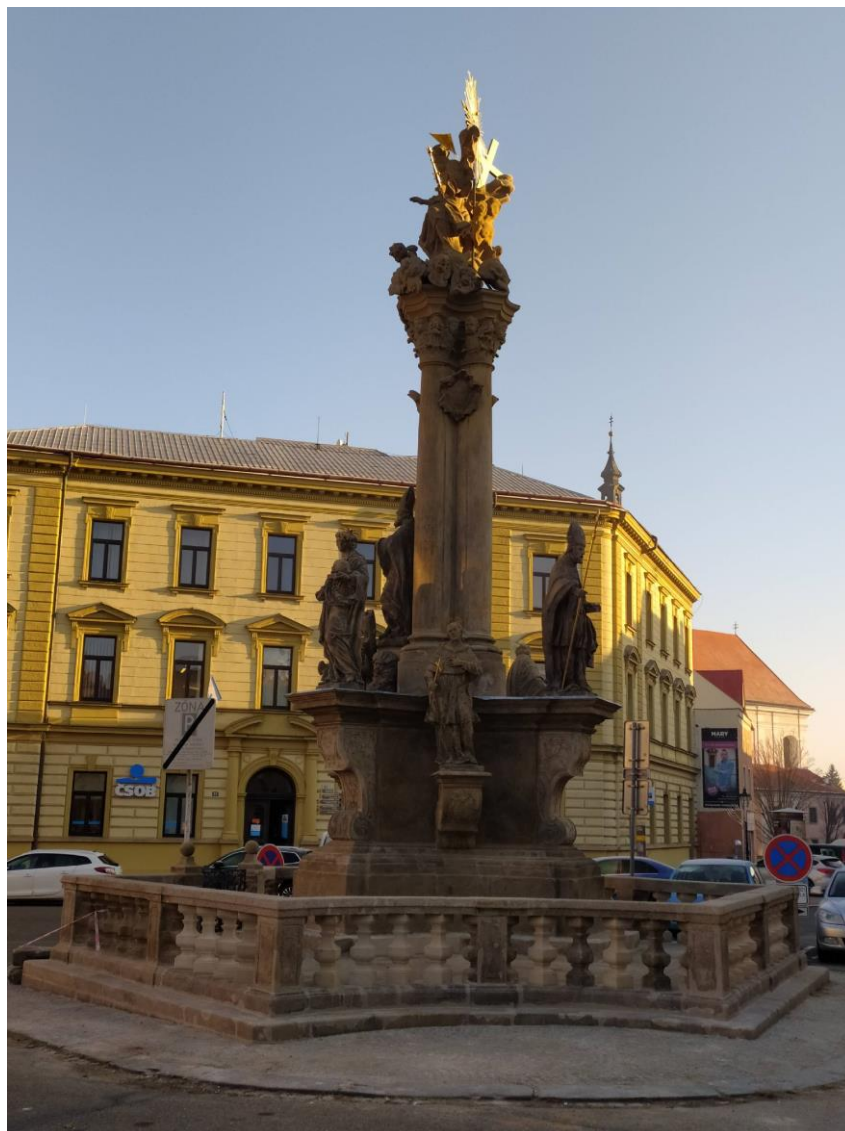

Komentář k provedené obnově, po provedení restaurátorských prací:

Restaurátorského zásahu se dočkaly sochy světců Boha Otce a Ježíše Krista, svatých Wolfganga, Anny, Rozálie, Eligia, Šebestiána, Karla Boromejského, Františka Xaverského a sochy tří andělů na římsách. Zrestaurovány byly tři kartuše s nápisy pod složenou hlavicí a okřídlené hlavičky andělů na hlavicí sloupu a na korunní římse pod sochami Ježíše Krista a Boha Otce.

Došlo ke změnám charakteru čištění sochařské výzdoby a architektonických částí sloupu, k revizi a následně výměně kotvící armatury jednotlivých prvků, popřípadě k výměně částečné. Koroze kotvícího systému způsobovala trhliny v kameni, které vedly k oslabení statiky. V rámci demontáže restaurátoři zjistili ve většině soch absenci vnitřního kotvícího systému, proto po konzultaci se statikem byly jednotlivé sochy při zpětné montáži osazeny na nové nekorodující čepy.

Na samotném sloupu řemeslníci opravili dřík složený z trojice sloupů s hlavicí a patkou, krycí římsu soklu, sokl s volutovými křídly a konzolami, trnož soklu s římsou a s obvodovým stupněm, kuželkovou balustrádu, koule na sloupcích v místě kovové branky a obvodový schod a třemi schody ve vstupu.

Opraveny byly také kovové zlacené prvky - kříž na pravé straně postavy Ježíše Krista a jeho svatozář, žezlo v ruce a trojúhelníková svatozář nad hlavou Boha Otce, holubice a svatozář Ducha Svatého a dalších soch světců včetně berly sv. Eligia a kříže Karla Boromejského. Kovářské práce zahrnovaly renovaci branky ve vstupu do prostoru sloupu a kotevní a spojovací prvky.

Některé prvky byly zcela nově vyrobeny, jako například levá ruka Boha Otce (v některé z předchozích oprav nahrazená zinkovým odlitkem), nová kartuš nad sv. Wolfgangem a v kopii byla zhotovena i holubice Ducha Svatého.

V průběhu restaurátorských prací, v rámci demontáže, byl odhalen unikátní systém kotvení a horizontální spojení hlavic a trojice sloupů.

Další zajímavý poznatek restaurátorů byl zjištěn při demontáži hlavice sloupu. Smlouva z roku 1717, která byla nalezena v archivu ke stavbě sloupu, zahrnovala popis i nákres sloupu. Vrcholná skupina Nejsvětější Trojice měla být umístěna na trojici točitých sloupů a doprovázena sochami třech andělů.

V rámci demontáže hlavice sloupu bylo zjištěno, že se skládá ze tří samostatných menších hlavic, které ale byly původně opracované ze všech stran. Aby bylo možné vytvořit jednu ucelenou hlavicí, došlo k osekání již provedené sochařské výzdoby, což dává tušit, že hlavice byly zhotoveny podle původního ideového konceptu, který počítal s realizací trojice točitých samostatných sloupů.


Celkové náklady restaurátorských prací: 9. 449. 173,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 620. 000,- Kč

Realizace prací – rok 2021

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

**Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Riegrovo nám., p.č. 3081/1, rejstříkové číslo
kulturní památky: 39566/7-6009**

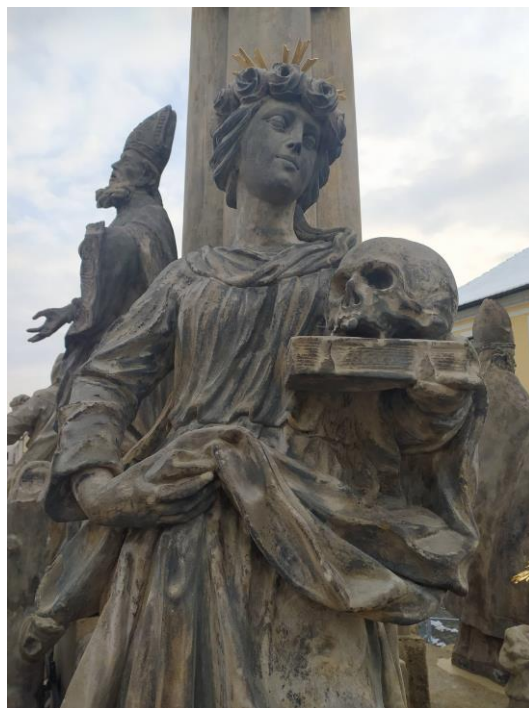

Detaily provedených restaurátorských prací

Název kulturní památky:

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009

Bližší informace o objektech (historie, využití, architektonický význam apod.):

Měšťanský dům u radnice je budova č. p. 20 stojící na rohu Kovářské ulice a Velkého náměstí v centru města. První zmínka je datována k roku 1612. V roce 1872 koupil dům poslední německý purkmistr města dr. August Benesch, dal zdvihnout nad průčelí balustrádu se čtyřmi múzami podle návrhu architekta Gustava Meretty.

Kompozici terakotových alegorických soch (pohledově zleva doprava: Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba) na balustrádě z obou stran uzavírá vždy dvojice dekorativních váz s poklicemi.

V současné době objekt využíván jako hotel, restaurace s vyhlídkovou terasou a cukrárna.

Komentář k provedené obnově – po provedení restaurátorských prací:

Restaurátorské práce v roce 2021 byly provedeny dle restaurátorského průzkumu a záměru „Sochařská výzdoba atiky domu Kovářská 20, Kroměříž“, který zpracovala: MgA. Radka Levínská akad. soch., Bělohorská 159, 636 00 Brno, datum: říjen 2019. Navazovaly na restaurátorské práce z roku 2019 – restaurování balustrády domu.

Předmětem restaurátorského zásahu byly čtyři alegorické sochy - Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba a soubor čtyř váz s poklicemi z atiky řešeného domu. Po provedeném očištění soch a váz v ateliéru byly na základě vyhodnocení nálezové situace navrženy následující postupy a materiály: sejmutí částí předchozích doplňků a rekonstrukcí /kamenické nářadí/, biocidní ošetření /Keim Algicid Plus/, konsolidace – lokálně v kritických místech, u alegorie Sochařství plošně v zadní části /Paraloid B72, xylen, toluen/, vysprávkování plastické retuše mají být zpevněny organokřemičitanem KSE 500 STE Remmers, k injektáži trhlin /zaplnění z vnější strany/ je navržen „injektážní systém na bázi elastifikovaného esteru kyseliny křemičité Funcosil KSE 500 STE, Funcosil KSE - Fullstoff A+B“, doplnění modelace bylo provedeno materiálem s minimální roztažností, odpovídající hrubosti - „ester kyseliny křemičité KSE 500 STE a plniva Funcosil KSE - Fullstoff A+B, jemný křemičitý písek“, poškozená noha vázy byla vyměněna za nový prvek z pálené hlíny, povrchová úprava originálu – čistý vápenný nátěr s drobným plnivem Prodexor K (hydrofobní) nebo variantně Keim Restaurolasur, pigmenty.

Osazení na místo bylo provedeno s respektem původního způsobu montáže. Sochařská výzdoba je v současné době dominantou historického centra Kroměříže.



Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009



Konečný stav po provedení restaurátorských prací

Fotografie po provedení restaurátorských prací – rok 2021

Měšťanský dům, Kovářská č.p. 20, parc. č. 228, k.ú. Kroměříž, rejstříkové číslo kulturní památky: 18636/7-6009



Celkové náklady restaurátorských prací: 410. 000,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 340. 000,- Kč

Název kulturní památky:

Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž

Rejstříkové číslo kulturní památky: 21444/7-6009

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.):

Jedná se o figurálně architektonickou kompozici sestávající z jednostupňové podnože a dvouetážového podstavce děleného a ukončeného nahoře profilovanou římsovou deskou, figur čtyř světců a vlastního sloupu s hlavicí, na kterém spočívá pozlacená socha P. Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti.

Samotný mariánský sloup s postavami čtyř světců, byl zbudován po morové epidemii řádící ve městě počátkem roku 1680. Pravděpodobným autorem je Michal Círn. Postavu sv. Rocha zhotovil zřejmě kroměřížský kameník Theodosius Seger. Sloup byl obnoven po moru v roce 1716 a po choleře v roce 1832, kdy byla také pozlacená socha P. Marie. Kolem památky bylo původně kamenné zábradlí (dnes železné), na něž umístili v prosinci 1723 do rohů čtyři svítilny. Významná oprava byla provedena pak před výstavou v roce 1948 a roku 1975. Poslední oprava byla provedena roku 1998 restaurátorem Mgr. Jaroslavem Budíkem.

V současné době je historickou dominantou na Velkém náměstí Kroměříži.

Komentář k provedené obnově I. ETAPY – restaurátorským pracím:

Očištění a nové zlacení sochy v rozsahu schváleného restaurátorského záměru vypracovaného Mgr. Ladislavem Werkmannem, Blažejské náměstí 14, Olomouc, akademickou malířkou Marií Dočekalovou, Svatopluka Čecha 23, Kroměříž, Aloisem Póčem umělecké pozlacení, Joklova 16, Vyškov. 6. 9. 2018, doplňkem restaurátorského záměru z 5. 4. 2020 vypracovaného MgA. Václavem Maškem, Ing. Ondřejem Šimonem Dis.a doplňkem restaurátorského záměru z 24. 6. 2020 vypracovaného MgA. Václavem Maškem.

Práce byly provedeny v roce 2020.

Komentář k provedené obnově II. ETAPY – restaurátorským pracím:

V druhé ETAPĚ restaurování bylo provedeno - čištění kamene, odstranění nevhodných doplňků, doplnění poškozených částí, zpevnění, lokální retuše a hydrofobizace, restaurování kamenné podnože, sloupu, 2 kartuší a 4 soch na podnoži, restaurování oplocení, nárožních luceren, provedení oplechování.

Restaurování bylo provedeno v rozsahu schváleného restaurátorského záměru vypracovaného:

- MgA. Radkou Levínskou, Bělohorská 159,

636 00 Brno, tel.: +420777557981, povolení MK: 8621/2000, „Morový mariánský sloup II. etapa, Velké náměstí, Kroměříž“ v 07/ 2020,

- Doplňkem restaurátorského záměru z 02/2021 vypracovaného MgA. Radkou Levínskou,

- Návrhem na změnu materiálů vypracovaného MgA. Václavem Maškem v 05/2021 a

- Zákresem plastických doplňků na kamenných prvcích z 06/2021, vypracovaného MgA. Václavem Maškem.

Práce byly provedeny v roce 2021.

Fotografie po provedení restaurátorských prací – I. ETAPY – rok 2020

**Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
po očištění a novém zlacení sochy**



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

**Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura**



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura



Fotografie po provedení restaurátorských prací – II. ETAPY – rok 2021

Sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, parc. č. 3075/1, k.ú. Kroměříž
restaurování soch světců a architektura



Celkové náklady restaurátorských prací I. a II. ETAPA: 2. 442. 095,- Kč vč. DPH

Dotace z Programu regenerace MR a MPR: 565. 000,- Kč

X.

Vyjádření příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu k údajům v dotazníku

Doporučujeme k realizaci.

Potvrzuji, že akce obnovy kulturních památek uvedené v Anketním dotazníku jsou uvedeny v Ústředním seznamu kulturních památek.

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Kroměříži
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 .g.

Datum: 13.11.2024

Podpis zmocněného pracovníka, razítko:

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu hlavního města Prahy k údajům v dotazníku

zejména z hlediska připravenosti akcí (nedostatečně připravené akce nedoporučujte)

DOPORUČUJEME K REALIZACI

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KROMĚŘÍŽ -85-

odbor kultury, cestovního ruchu
a památkové péče

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KROMĚŘÍŽ -183-

odbor stavebního úřadu
a životního prostředí

Datum: 11.11.2024

Podpis vedoucího oddělení, razítko:

Potvrzení krajského úřadu, úseku státní památkové péče, o projednání akcí připravených na rok 2025 (podle části VI. tohoto dotazníku)

AKCE BILY PROJEDNÁNY, NĚKTERÉ PRÁCE JSOU PODMÍNĚNY NOVÝMI ZÁVAZOVÝMI STANOVISKY. PRÁCE, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY K REALIZACI A JSOU K NIM VYDÁNA ZÁVAZNÁ STANOVISEA DOPORUČUJEME K PODPORĚ.

Datum:

13.11.2024

Podpis, razítko:

[Podpis]

Zlínský kraj
Krajský úřad

třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Volný komentář obce k Programu regenerace

Město Kroměříž dlouhodobě vyvíjí program regenerace MPR, který přispívá k obnově kulturních památek. Město se stará celou řadu let na Moravě. Díky programu vzniká spolupráce se soukromými i cílevědomými subjekty.

Potvrzují, že akce obnovy kulturních památek uvedené v Anketním dotazníku jsou připraveny tak, aby jejich obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a nacházejí se na území MPR nebo MPZ.

*Daniela Fabraová
předsedkyně komise
MPR*

Datum:

Podpis starosty, razítko:



Vypracovala: 11/2024

Ing. Jana Gregorová
administrace, příprava a realizace Programu MPR, MPZ a územně plánovacích podkladů

Městský úřad Kroměříž
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 268, mob.: +420 603 951 941
jana.gregorova@mestokm.cz

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Kroměříž						
Poř. č.	Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (stručná charakteristika)	Druh vlastníka (FO, PO, církev, obec, kraj)	Celkové náklady 2025 (v tis. Kč) včetně DPH	Z toho náklady na "památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH	Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH
1a	Dům č.p. 8/2, Pilařova ulice - Piaristické gymnázium, rejstř. č. ÚSKP 17372/7-6009	stavební práce - obnova fasády - II. ETAPA - ulice Jánská a Pilařova	PO	3 551	3 089	1 544
1b	Dům č.p. 8/2, Pilařova ulice - Piaristické gymnázium, rejstř. č. ÚSKP 17372/7-6009	restaurátorské práce - kamenné a kovářské prvky	PO	180	180	180
2	Farní úřad, Riegrovo náměstí č.p. 150 a č.p. 165, rejstř. č. ÚSKP 41883/7-6009	stavební práce - obnova fasády	církev	7 056	6 847	3 423
3a	Měšťanský dům Neyberovský, Velké náměstí č.p. 105/47, rejstř. č. ÚSKP 19946/7-6009	stavební práce - obnova fasády	PO	1 028	953	476
3b	Měšťanský dům Neyberovský, Velké náměstí č.p. 105/47, rejstř. č. ÚSKP 19946/7-6009	restaurátorské práce - vstupní dveře a obchodní výkladeč a vstupní dveře do dvorního traktu domu	PO	2 625	2 475	2 475
4a	Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, rejstř. č. ÚSKP 25434/7-6009	stavební práce - obnova fasády	obec	47 586	39 027	19 543
4b	Kino Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, rejstř. č. ÚSKP 25434/7-6009	restaurátorské práce - schodiště, terasa	obec	876	876	876
Akce obnovy připravované na rok 2025 celkem				62 902	56 449	28 517

V Kroměříži dne 1. 11. 2024

Zpracovala: Ing. Jana Gregorová

Schválil: Mgr. Tomáš Opatrný - starosta města Kroměříže

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

KSO:

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 185 966,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 185 966,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 185 966 33	12,00%	142 315,96

Cena s DPH

v CZK

1 328 282,29

Projektant

Zpracovatel

Datum

Datum podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 185 966,33

HSV - Práce a dodávky HSV

663 639,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

443 446,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 473,96

94 - Lešení a stavební výtahy

67 769,77

997 - Přesun sutě

54 702,45

998 - Přesun hmot

28 246,55

PSV - Práce a dodávky PSV

496 326,79

764 - Konstrukce klempířské

44 474,36

766 - Konstrukce truhlářské

170 550,00

767 - Konstrukce zámečnické

37 150,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

244 152,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 185 966,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

Místo: Kroměříž

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 185 966,33

D HSV Práce a dodávky HSV 663 639,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 443 446,81

1	K	621331131	Potažení vnějších pohledů vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs	m2	18,020	385,00	6 937,70
	VV		"korunní římsa" (20.5+0.35*2)*(0.35+0.5)		18,020		
	VV		Součet		18,020		
2	K	6223251113a	Oprava vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trasová směs	m2	254,472	250,00	63 618,00
	VV		"fasáda"				
	VV		20.5*(14.45+0.45-1.4-0.5)		266,500		
	VV		-1.2*2.0*14+(1.2+2.0*2)*0.2*14		-19,040		
	VV		-2.59*(5.65-1.4)		-11,008		
	VV		"korunní římsa"				
	VV		(20.5+0.35*2)*(0.35+0.5)		18,020		
	VV		Součet		254,472		
3	K	622325120a	Příplatek k opravě za každých 25 mm vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trasová směs	m2	254,472	615,00	156 500,28
	VV		"fasáda"				
	VV		20.5*(14.45+0.45-1.4-0.5)		266,500		
	VV		-1.2*2.0*14+(1.2+2.0*2)*0.2*14		-19,040		
	VV		-2.59*(5.65-1.4)		-11,008		
	VV		"korunní římsa"				
	VV		(20.5+0.35*2)*(0.35+0.5)		18,020		
	VV		Součet		254,472		
4	K	622331131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs	m2	254,472	352,00	89 574,14
	VV		"fasáda"				
	VV		20.5*(14.45+0.45-1.4-0.5)		266,500		
	VV		-1.2*2.0*14+(1.2+2.0*2)*0.2*14		-19,040		
	VV		-2.59*(5.65-1.4)		-11,008		
	VV		"korunní římsa"				
	VV		(20.5+0.35*2)*(0.35+0.5)		18,020		
	VV		Součet		254,472		
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,234	85,00	4 099,89
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1.2*2.0*14		33,600		
	VV		"vstupní portál - 1ks" 2.59*5.65		14,634		
	VV		Součet		48,234		
6	K	629995211	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem omítnutého povrchu - odstranění stávající fasádní barvy a zdegradované štukové vrstvy	m2	106,642	100,00	10 664,20
	VV		"50% fasády"				
	VV		"korunní římsa" (20.5+0.35*2)*(0.3+0.5)*0.5		8,480		
	VV		"fasáda"				
	VV		20.5*(14.45+0.45-1.4-0.5)*0.5		133,250		
	VV		-(1.2*2.0*14+(1.2+2.0*2)*0.2*14)*0.5		-24,080		
	VV		-2.59*(5.65-1.4)		-11,008		
	VV		Součet		106,642		
7	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	282,680	100,00	28 268,00
	VV		"sokl"				
	VV		(20.5-2.59)*1.4		25,074		
	VV		(20.5-2.59)*(1.75-1.4)*0.5		3,134		
	VV		"fasáda"				
	VV		20.5*(14.45+0.45-1.4-0.5)		266,500		
	VV		-1.2*2.0*14+(1.2+2.0*2)*0.2*14		-19,040		
	VV		-2.59*(5.65-1.4)		-11,008		
	VV		"korunní římsa"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		
VV			Součet		282,680		
8	K	6-002	Trasový sanační postřik TSP-V	m2	28,208	220,00	6 205,76
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
9	K	6-003	Srovnání hrubých nerovností TKP-wta trasvápenná porézní omítka TSP-PG tl. 15 mm	m2	28,208	480,00	13 539,84
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
10	K	6-004	Plentování neglazovaným cihelným střepek na maltu TSP-PG	m2	28,208	745,00	21 014,96
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
11	K	6-005	Základní vrstva TKP-wra trasvápenná porézní omítka TSP-PG, tl. vrstvy 15 mm	m2	28,208	480,00	13 539,84
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
12	K	6-006	Svrchní vrstva TKP-wta trasvápenná sanační omítka TSP tl. 15 mm	m2	28,208	550,00	15 514,40
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
13	K	6-007	Vytvoření nuty š=30mm nad UT	m2	17,910	780,00	13 969,80
VV			"sokl"				
VV			20,5-2,59		17,910		
VV			Součet		17,910		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 473,96
14	K	9-001	Ochrana dlažby pod lešením proti poškození a zněčištění stavebními procesy -	m2	54,050	120,00	6 486,00
VV			(20,5+1,5*2)*(0,3+1,5+0,5)		54,050		
VV			Součet		54,050		
15	K	9-002	DMTŽ+zpětná MTŽ vč. kotev cedulek popisného a orientačního čísla, názvu ulice	kus	3,000	560,00	1 680,00
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
16	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	28,208	120,00	3 384,96
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
17	K	978015395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky	m2	28,208	52,00	1 466,82
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			Součet		28,208		
18	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50%	m2	254,472	123,00	31 300,06
VV			"fasáda"				
VV			20,5*(14,45+0,45-1,4-0,5)		266,500		
VV			-1,2*2,0*14+(1,2+2,0*2)*0,2*14		-19,040		
VV			-2,59*(5,65-1,4)		-11,008		
VV			"korunní římsa"				
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		
VV			Součet		254,472		
19	K	978019395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky	m2	254,472	85,00	21 630,12
VV			"fasáda"				
VV			20,5*(14,45+0,45-1,4-0,5)		266,500		
VV			-1,2*2,0*14+(1,2+2,0*2)*0,2*14		-19,040		
VV			-2,59*(5,65-1,4)		-11,008		
VV			"korunní římsa"				
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		254,472		
20	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	28,208	125,00	3 526,00
			"sokl"				
			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
			Součet		28,208		
D 94			Lešení a stavební výtahy				67 769,77
21	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	309,038	95,00	29 358,61
			20,5*(14,45+0,45)		305,450		
			20,5*0,35*0,5		3,588		
			Součet		309,038		
23	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	309,038	75,00	23 177,85
24	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	354,263	25,00	8 856,58
			20,5*(14,45+0,45)		305,450		
			20,5*0,35*0,5		3,588		
			(14,45+0,45)*1,5		22,350		
			(14,45+0,45+0,35)*1,5		22,875		
			Součet		354,263		
26	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	354,263	18,00	6 376,73
D 997			Přesun sutě				54 702,45
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	22,102	1 020,00	22 544,04
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,102	380,00	8 398,76
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	198,918	25,00	4 972,95
			22,102*9 'Přepočtené koeficientem množství		198,918		
30	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební sutě	t	22,102	850,00	18 786,70
D 998			Přesun hmot				28 246,55
31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	14,230	1 985,00	28 246,55
D PSV			Práce a dodávky PSV				496 326,79
D 764			Konstrukce klempířské				44 474,36
32	K	764-001	Konzervace povrchu Cu	m2	5,466	560,00	3 060,96
			"1,2x2,0 - 14ks" 1,37*0,285*14		5,466		
			Součet		5,466		
33	K	764-002	Revize a oprava okapu dešťové vody - Z/4	m2	20,900	852,00	17 806,80
			20,9		20,900		
			Součet		20,900		
34	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	19,180	120,00	2 301,60
			"1,2x2,0 - 14ks" 1,37*14		19,180		
			Součet		19,180		
35	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu předzvětrálního rš 275 mm	m	19,180	952,00	18 259,36
			"1,2x2,0 - 14ks" 1,37*14		19,180		
			Součet		19,180		
36	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	304,564	10,00	3 045,64
D 766			Konstrukce truhlářské				170 550,00
37	K	766-001	Revize a oprava mechanického stavu oken 1200x2000 - To/1	kus	14,000	10 000,00	140 000,00
			14		14,000		
			Součet		14,000		
38	K	766-003	Revize a oprava mechanického stavu sklepního vč. výměny skla okna 750x500 - To/3	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
39	K	766-005	Revize a oprava mechanického stavu vstupních 2kř.dveří 1950x2900 - Td/1	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
40	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	526,000	25,00	13 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické	37 150,00			
41	K	767-009	DMTŽ+zpětná MTŽ a očištění vč. kotev tabule označení ulice	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
42	K	767-013	D+MTŽ probíjené mříže pro sklepní okno 750x500mm s oky 100x100mm vč. kovové sítky instalované k mříži, mříž ukotvená do ostění před sklepní okno - Z/13	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 162,000	25,00	29 050,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry	244 152,43			
51	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 100 m	kus	34,000	55,00	1 870,00
	VV		"lam"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 14		14,000		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 1		1,000		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 2		2,000		
	VV		Mezisoučet		17,000		
	VV		"zpět" 17		17,000		
	VV		Součet		34,000		
52	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	34,000	65,00	2 210,00
	VV		"lam"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 14		14,000		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 1		1,000		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 2		2,000		
	VV		Mezisoučet		17,000		
	VV		"zpět" 17		17,000		
	VV		Součet		34,000		
53	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	17,000	44,00	748,00
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 14		14,000		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 1		1,000		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 2		2,000		
	VV		Součet		17,000		
54	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	58,188	250,00	14 547,00
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14*0.3		10,080		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,45*0.3		0,101		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 1,95*2,96*0.3		1,732		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14		33,600		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,5		0,375		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" (1,025*3,0)*2*2		12,300		
	VV		Součet		58,188		
55	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	58,188	120,00	6 982,56
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14*0,3		10,080		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,45*0.3		0,101		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 1,95*2,96*0.3		1,732		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14		33,600		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,5		0,375		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" (1,025*3,0)*2*2		12,300		
	VV		Součet		58,188		
56	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	58,188	145,00	8 437,26
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14*0.3		10,080		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,45*0.3		0,101		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" 1,95*2,96*0.3		1,732		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14		33,600		
	VV		"0.75x0.5 - 1ks" 0,75*0,5		0,375		
	VV		"1.95x2.9 - 1ks" (1,025*3,0)*2*2		12,300		
	VV		Součet		58,188		
57	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	116,374	185,00	21 529,19
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2.0 - 14ks" 1,2*2,0*14*0.3		10,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"0,75x0,5 - 1ks" 0,75*0,45*0,3		0,101		
VV			"1,95x2,9 - 1ks" 1,95*2,96*0,3		1,732		
VV			"vnější křídlo"				
VV			"1,2x2,0 - 14ks" 1,2*2,0*14		33,600		
VV			"0,75x0,5 - 1ks" 0,75*0,5		0,375		
VV			"1,95x2,9 - 1ks" (1,025*3,0)*2*2		12,300		
VV			Součet		58,188		
VV			"2 vrstvy" 58,1868*2		116,374		
58	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,163	850,00	4 388,55
VV			"Z/7 - rozvodna elektro" 1,15*1,55*2		3,565		
VV			"Z/8 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/10 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/11 - informační tabule" 0,75		0,750		
VV			"Z/12 - ventilace" 3,14*0,1*0,1*0,25		0,008		
VV			"Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2		0,750		
VV			Součet		5,163		
59	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,163	250,00	1 290,75
VV			"Z/7 - rozvodna elektro" 1,15*1,55*2		3,565		
VV			"Z/8 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/10 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/11 - informační tabule" 0,75		0,750		
VV			"Z/12 - ventilace" 3,14*0,1*0,1*0,25		0,008		
VV			"Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2		0,750		
VV			Součet		5,163		
60	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,163	152,00	784,78
VV			"Z/7 - rozvodna elektro" 1,15*1,55*2		3,565		
VV			"Z/8 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/10 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/11 - informační tabule" 0,75		0,750		
VV			"Z/12 - ventilace" 3,14*0,1*0,1*0,25		0,008		
VV			"Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2		0,750		
VV			Součet		5,163		
61	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,163	155,00	800,27
VV			"Z/7 - rozvodna elektro" 1,15*1,55*2		3,565		
VV			"Z/8 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/10 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/11 - informační tabule" 0,75		0,750		
VV			"Z/12 - ventilace" 3,14*0,1*0,1*0,25		0,008		
VV			"Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2		0,750		
VV			Součet		5,163		
62	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,326	185,00	1 910,31
VV			"Z/7 - rozvodna elektro" 1,15*1,55*2		3,565		
VV			"Z/8 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/10 - elektro skříň" 0,3*0,15		0,045		
VV			"Z/11 - informační tabule" 0,75		0,750		
VV			"Z/12 - ventilace" 3,14*0,1*0,1*0,25		0,008		
VV			"Z/13 - mříž sklepního okna" 0,75*0,5*2		0,750		
VV			Součet		5,163		
VV			"2 vrstvy" 5,163*2		10,326		
63	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	282,680	55,00	15 547,40
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			"fasáda"				
VV			20,5*(14,45+0,45-1,4-0,5)		266,500		
VV			-1,2*2,0*14+(1,2+2,0*2)*0,2*14		-19,040		
VV			-2,59*(5,65-1,4)		-11,008		
VV			"korunní římsa"				
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		
VV			Součet		282,680		
64	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	282,680	125,00	35 335,00
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			"fasáda"				
VV			20,5*(14,45+0,45-1,4-0,5)		266,500		
VV			-1,2*2,0*14+(1,2+2,0*2)*0,2*14		-19,040		
VV			-2,59*(5,65-1,4)		-11,008		
VV			"korunní římsa"				
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		
VV			Součet		282,680		
65	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	282,680	452,00	127 771,36
VV			"sokl"				
VV			(20,5-2,59)*1,4		25,074		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(20,5-2,59)*(1,75-1,4)*0,5		3,134		
VV			"fasáda"				
VV			20,5*(14,45+0,45-1,4-0,5)		266,500		
VV			-1,2*2,0*14+(1,2+2,0*2)*0,2*14		-19,040		
VV			-2,59*(5,65-1,4)		-11,008		
VV			"korunní římsa"				
VV			(20,5+0,35*2)*(0,35+0,5)		18,020		
VV			Součet		282,680		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 000,00
66	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	26 000,00	26 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

KSO:
Místo: Kroměříž

Zadavatel:
#ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Poznámka:

Datum: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu				186 654,56
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				186 654,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	186 654,56	12,00%	22 398,55	
Cena s DPH	v CZK			209 053,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

Místo: Kroměříž

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	186 654,56
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	107 926,56
---------------------------	------------

94 - Lešení a stavební výtahy	107 926,56
-------------------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78 728,00
-----------------------------------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	78 728,00
----------------------------	-----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	186 654,56
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

887-002 - Fasáda v ulici Pilařova - průčelí

Misto:KroměřížDatum:#ODKAZ!

Zadavatel:#ODKAZ!Projektant:#ODKAZ!

Zhotovitel:#ODKAZ!Zpracovatel:#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem186 654,56

DHSVPráce a dodávky HSV107 926,56

D94Lešení a stavební výtahy107 926,56

22	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	37 084,560	2,00	74 169,12
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

309,038*(30*4)37 084,560

vvSoučet37 084,560

25	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	42 196,800	0,80	33 757,44
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

351,64*(30*4)42 196,800

vvSoučet42 196,800

DVRNVedlejší rozpočtové náklady78 728,00

DVRN3Zařízení staveniště78 728,00

67	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00
68	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
69	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	8 000,00	8 000,00
70	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
71	K	035103001	Pronájem ploch - zábor veřené plochy pro zařízení staveniště	m2, den	13 728,000	1,00	13 728,00

na m2 a den13 728,000

vv(20,6+4,0*2)*4,0*(30*4)13 728,000

vvSoučet13 728,000

72	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
73	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

KSO:

Místo: Kroměříž

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 572 811,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 572 811,61

základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

1 572 811,61

12,00%

188 737,39

Cena s DPH

v CZK

1 761 549,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 572 811,61

HSV - Práce a dodávky HSV

911 486,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

607 596,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 504,09

94 - Lešení a stavební výtahy

90 267,20

997 - Přesun sutě

75 413,25

998 - Přesun hmot

38 705,52

PSV - Práce a dodávky PSV

635 325,49

764 - Konstrukce klempířské

106 364,79

766 - Konstrukce truhlářské

216 825,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 400,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

296 735,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 572 811,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

Misto: Kroměříž Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 572 811,61

D HSV Práce a dodávky HSV 911 486,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 607 596,06

1	K	621331131	Potažení vnějších pohledů vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs	m2	23,758	385,00	9 146,83
			"korunní římsa" (27,6+0,35)*(0,35+0,5)		23,758		
			Součet		23,758		
2	K	622315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - trasová směs	m2	1,335	550,00	734,25
			"sokl"				
			"drážka po uložení elektroického kabelu" 26,7*0,05		1,335		
			Součet		1,335		
3	K	6223251113a	Oprava vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trasová směs	m2	339,990	615,00	209 093,85
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			27,6*(0,35+0,5)		23,460		
			Součet		339,990		
4	K	622325120a	Příplatek k opravě za každých 25 mm vnější vápenné hrubé omítky členitosti 3 stěn v rozsahu do 50% - trasová směs	m2	339,990	250,00	84 997,50
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			27,6*(0,35+0,5)		23,460		
			Součet		339,990		
5	K	622331131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, stupeň složitosti 3 - trasová směs	m2	339,990	352,00	119 676,48
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			27,6*(0,35+0,5)		23,460		
			Součet		339,990		
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,000	85,00	4 080,00
			"1,2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18		43,200		
			"0,8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3		4,800		
			Součet		48,000		
7	K	629995211	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem omítnutého povrchu - odstranění stávající fasádní barvy a zdegradované štukové vrstvy	m2	159,584	100,00	15 958,40
			"50% fasády"				
			"korunní římsa" (27,6+0,35)*(0,35+0,5)*0,5		11,879		
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5+0,3)*0,5		182,505		
			-(1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18)*0,5		-30,960		
			-(0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3)*0,5		-3,840		
			Součet		159,584		
8	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	382,080	100,00	38 208,00
			"sokl"				
			27,6*(1,65+1,4)*0,5		42,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"fasáda"				
VV			27.6*(14.45-(1.65+1.3)*0.5+0.3)		366,390		
VV			-1.2*2.0*18+(1.2+2.0*2)*0.2*18		-24,480		
VV			-0.8*2.0*3+(0.8+2.0*2)*0.2*3		-1,920		
VV			Součet		382,080		
9	K	6-002	Trasový sanační postřik TSP-VS	m2	42,090	220,00	9 259,80
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
10	K	6-003	Srovnání hrubých nerovností TKP-wta trasvápenná porézní omítka TSP-PG tl. 15 mm	m2	42,090	480,00	20 203,20
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
11	K	6-004	Plentování neglazovaným cihelným střepem na maltu TSP-PG	m2	42,090	745,00	31 357,05
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
12	K	6-005	Základní vrstva TKP-wra trasvápenná porézní omítka TSP-PG, tl. vrstvy 15 mm	m2	42,090	480,00	20 203,20
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
13	K	6-006	Svrchní vrstva TKP-wta trasvápenná sanační omítka TSP tl. 15 mm	m2	42,090	550,00	23 149,50
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
14	K	6-007	Vytvoření nuty š=30mm nad UT	m	27,600	780,00	21 528,00
VV			"sokl"				
VV			27,6		27,600		
VV			Součet		27,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 504,09
15	K	9-001	Ochrana dlažby pod lešením proti poškození a znečištění stavebními procesy -	m2	65,780	120,00	7 893,60
VV			(27.6+0.5*2)*(0.3+1.5+0.5)		65,780		
VV			Součet		65,780		
16	K	9-002	Uložení kabelu elektroinstalace do připravené drážky vč.ukotvení	m	26,400	55,00	1 452,00
VV			26,4		26,400		
VV			Součet		26,400		
17	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	26,400	252,00	6 652,80
VV			"sokl"				
VV			"pro elektrický kabel" 26,4		26,400		
VV			Součet		26,400		
18	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	42,090	120,00	5 050,80
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
19	K	978015395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky	m2	42,090	52,00	2 188,68
VV			"sokl"				
VV			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
VV			Součet		42,090		
20	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50%	m2	341,370	123,00	41 988,51
VV			"fasáda"				
VV			27.6*(14.45-(1.65+1.3)*0.5-0.5)		344,310		
VV			-1.2*2.0*18+(1.2+2.0*2)*0.2*18		-24,480		
VV			-0.8*2.0*3+(0.8+2.0*2)*0.2*3		-1,920		
VV			"korunní římsa"				
VV			27.6*(0.35+0.5)		23,460		
VV			Součet		341,370		
21	K	978019395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 do 50% za každých dalších 25 mm tloušťky omítky	m2	341,370	85,00	29 016,45
VV			"fasáda"				
VV			27.6*(14.45-(1.65+1.3)*0.5-0.5)		344,310		
VV			-1.2*2.0*18+(1.2+2.0*2)*0.2*18		-24,480		
VV			-0.8*2.0*3+(0.8+2.0*2)*0.2*3		-1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"korunní římsa"				
			27.6*(0.35+0.5)		23,460		
			Součet		341,370		
22	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	42,090	125,00	5 261,25
			"sokl"				
			27.6*(1.65+1.4)*0.5		42,090		
			Součet		42,090		
D		94	Lešení a stavební výtahy				90 267,20
23	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	414,690	95,00	39 395,55
			27.6*(14.45+0.45)		411,240		
			27.6*(0.7-0.45)*0.5		3,450		
			Součet		414,690		
25	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	414,690	75,00	31 101,75
26	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	459,765	25,00	11 494,13
			27.6*(14.45+0.45)		411,240		
			27.6*(0.7-0.45)*0.5		3,450		
			(14.45+0.45)*1.5		22,350		
			(14.45+0.7)*1.5		22,725		
			Součet		459,765		
28	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	459,765	18,00	8 275,77
D		997	Přesun sutě				75 413,25
29	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	30,470	1 020,00	31 079,40
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,470	380,00	11 578,60
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	274,230	25,00	6 855,75
			30.47*9 Přepočtené koeficientem množství		274,230		
32	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební sutě	t	30,470	850,00	25 899,50
D		998	Přesun hmot				38 705,52
33	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,499	1 985,00	38 705,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV				635 325,49
D		764	Konstrukce klempířské				106 364,79
34	K	764-001	Konzervace povrchu Cu	m2	22,135	560,00	12 395,60
			"1.2x2.0 - 18ks" 1.37*0.275*18		6.782		
			"0.8x2.0 - 3ks" 0.94*0.275*3		0.776		
			"svod d150" 3,14*0.15*30.95		14,577		
			Součet		22,135		
35	K	764-002	Revize a oprava okapu dešťové vody - Z/4	m2	28,000	852,00	23 856,00
			28,0		28,000		
			Součet		28,000		
36	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,480	125,00	3 435,00
			"1.2x2.0 - 18ks" 1.37*18		24,660		
			"0.8x2.0 - 3ks" 0.94*3		2,820		
			Součet		27,480		
37	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	30,950	120,00	3 714,00
			15.2		15,200		
			15.75		15,750		
			Součet		30,950		
38	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu předzvětralého rš 275 mm	m	27,480	952,00	26 160,96
			"1.2x2.0 - 18ks" 1.37*18		24,660		
			"0.8x2.0 - 3ks" 0.94*3		2,820		
			Součet		27,480		
39	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu předzvětralého průměru 150 mm	m	30,950	680,00	21 046,00
			"Z/2" 15.75		15,750		
			"Z/3" 15.2		15,200		
			Součet		30,950		
40	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 575,723	10,00	15 757,23
D		766	Konstrukce truhlářské				216 825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	766-001	Revize a oprava mechanického stavu oken 1200x2000 - To/1	kus	18,000	10 000,00	180 000,00
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
42	K	766-002	Revize a oprava mechanického stavu oken 800x2000 - To/2	kus	3,000	8 000,00	24 000,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
43	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	513,000	25,00	12 825,00
D		767	Konstrukce zámečnické				15 400,00
44	K	767-001	Revize, oprava mechanického stavu a obnovva nátěru grafitového kovové konzoly pro instalaci zástavy - Z/1	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	20,000	250,00	5 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				296 735,70
46	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 100 m	kus	42,000	55,00	2 310,00
	VV		"tam"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 18		18,000		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 3		3,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
	VV		"zpět" 21		21,000		
	VV		Součet		42,000		
47	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	42,000	65,00	2 730,00
	VV		"tam"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 18		18,000		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 3		3,000		
	VV		Mezisoučet		21,000		
	VV		"zpět" 21		21,000		
	VV		Součet		42,000		
48	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	21,000	44,00	924,00
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 18		18,000		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 3		3,000		
	VV		Součet		21,000		
49	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	62,400	152,00	9 484,80
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18*0,3		12,960		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3*0,3		1,440		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18		43,200		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3		4,800		
	VV		Součet		62,400		
50	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	62,400	120,00	7 488,00
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18*0,3		12,960		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3*0,3		1,440		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18		43,200		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3		4,800		
	VV		Součet		62,400		
51	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	62,400	145,00	9 048,00
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18*0,3		12,960		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3*0,3		1,440		
	VV		"vnější křídlo"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18		43,200		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3		4,800		
	VV		Součet		62,400		
52	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	124,800	185,00	23 088,00
	VV		"sjednocení nátěru výplní otvorů z vnější strany"				
	VV		"rám"				
	VV		"1.2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18*0,3		12,960		
	VV		"0.8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3*0,3		1,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vnější křídlo"				
			"1,2x2,0 - 18ks" 1,2*2,0*18		43,200		
			"0,8x2,0 - 3ks" 0,8*2,0*3		4,800		
			Součet		62,400		
			"2 vrstvy" 62,4*2		124,800		
53	K	783801403	Oprašení omítek před provedením nátěru	m2	382,378	55,00	21 030,79
			"sokl"				
			27,6*(1,65+1,4)*0,5		42,090		
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			(27,6+0,35)*(0,35+0,5)		23,758		
			Součet		382,378		
54	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	382,378	125,00	47 797,25
			"sokl"				
			27,6*(1,65+1,4)*0,5		42,090		
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			(27,6+0,35)*(0,35+0,5)		23,758		
			Součet		382,378		
55	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	382,378	452,00	172 834,86
			"sokl"				
			27,6*(1,65+1,4)*0,5		42,090		
			"fasáda"				
			27,6*(14,45-(1,65+1,4)*0,5-0,5)		342,930		
			-1,2*2,0*18+(1,2+2,0*2)*0,2*18		-24,480		
			-0,8*2,0*3+(0,8+2,0*2)*0,2*3		-1,920		
			"korunní římsa"				
			(27,6+0,35)*(0,35+0,5)		23,758		
			Součet		382,378		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 000,00
56	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	26 000,00	26 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

KSO:

Místo:

Kroměříž

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

226 049,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

226 049,47

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

226 049,47

12,00%

27 125,94

Cena s DPH

v CZK

253 175,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

887-001 - Fasáda v ulici Jánská

Místo:

Kroměříž

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

226 049,47

HSV - Práce a dodávky HSV

143 663,04

94 - Lešení a stavební výtahy

143 663,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 386,43

VRN3 - Zařízení staveniště

82 386,43

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

226 049,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 887-001 - Fasáda v ulici Jánská

Misto: Kroměříž Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 226 049,47

D HSV Práce a dodávky HSV 143 663,04

D 94 Lešení a stavební výtahy 143 663,04

24	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	49 762,800	2,00	99 525,60
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

414.69*(30*4) 49 762,800
Součet 49 762,800

27	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	55 171,800	0,80	44 137,44
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

459.765*(30*4) 55 171,800
Součet 55 171,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 82 386,43

D VRN3 Zařízení staveniště 82 386,43

57	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00
58	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
59	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	8 000,00	8 000,00
60	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
61	K	035103001	Pronájem ploch - zábor veřené plochy pro zařízení staveniště	m2, den	17 088,000	1,00	17 088,00

"na m2 a den" 17 088,000
(27.6+4.0*2)*4.0*(30*4) 17 088,000
Součet 17 088,000

62	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	15 289,43	15 289,43
63	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	5 009,00	5 009,00

Měšťanský dům s obchodním výkladcem, Velké náměstí č.47, Kroměříž

Finanční náklady na restaurování vstupních dveří s obloukovým nadsvětlíkem do dvorního traktu

Vstupní dveře s obloukovým nadsvětlíkem (268 x 136 cm)

Demontáž dveřních křídel a obloukového okna s dřevěnou římsou:

- demontáž dveřních křídel a obloukového okna z nadsvětlikové části,
demontáž dřevěné dělicí římsy, odvoz do dílny 6. 210,-
- Demontáž celkem: 6. 210,- Kč**

Repase pevného okenního rámu s římsou nadsvětlíku - oprava na dílně

- vysklení drátěného skla z obloukového okna
- odstranění starého nátěru z obloukového okna a dřevěné římsy
- zeslabení a profilace konstrukce dvou šikmých příček a celého okenního rámu z venkovní strany prvku
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – 1 x základní nátěr
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech
v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015
- doplnění nových čirých skel 3 ks
- celková kompletace (zasklení, lištování)
- Náklady celkem: 29. 210,- Kč**

Repase dveřních křídel - oprava na dílně

- demontáž veškerého dveřního kování
- odstranění starého nátěru /opal z obou dveřních křídel
- obnova dřevěné deskové konstrukce, sjednocené profilace příčných svlaků, nová klapačka
- obnova přední rámové profilace, kazetových výplní a doplnění nové dveřní klapačky
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – základ
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech
v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015
- Náklady celkem: 98. 900,- Kč**

Repase a doplnění původního dveřního kování

- repase stávajících pantů, dveřní zástrče a dveřního zámku	14. 835,-
- doplnění a výroba 1 ks kované dveřní zástrče	6. 210,-
Náklady celkem:	21. 045,- Kč

Montáž dveřních křídel a nadsvětlíkového okna s římsou

- usazení římsy a okenního rámu do zdiva	4. 439,-
- usazení obou dveřních křídel na kované háky seřízení, usazení křídel do kamenného ostění.....	5. 750,-

Montáž dveřních křídel a obloukového okna nadsvětlíku celkem : 10. 189,-

.....
Náklady na vstupní dveře s obloukovým oknem: 165. 554,- Kč

Vedlejší náklady:

- doprava osobní + nákladní (přesun osob + materiálu :	12. 443,- Kč
- závěrečná restaurátorská zpráva + fotodokumentace (2 pare + 1 CD)	6. 440,- Kč

.....
Vedlejší náklady celkem: 18. 883,- Kč

.....
CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 184. 437,- Kč

Finanční náklady na restaurování vstupních dveří s obchodním výkladcem do náměstí

Vstupní dveře s nadsvětlíkem (283 x 153 cm)

Demontáž dveřních křídel a okenních křídel

- demontáž dveřních křídel a obou okenních křídel z nadsvětlíkové části, odvoz do dílny 4. 830,-
- Demontáž celkem:** 4. 830,- Kč

Vybudování provizorního vstupu do objektu po dobu obnovy:

- vybudování dělicí stěny se vstupem na přístupové chodbě. Hranoly, OSB materiál, spojovací materiál, panty, dveřní křídlo,
- montáž na místě samotném
- Montáž celkem:** 18. 170,- Kč

Repose pevného dveřního rámu s římsou a nadsvětlíku - oprava na místě

- odstranění starého nátěru z celého prvku
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – 1 x základní nátěr
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015
- Náklady celkem:** 37. 168,-Kč

Repose dveřních křídel + okna nadsvětlíku - oprava na dílně

Okenní křídla

- odstranění starého nátěru /opal z obou okenních křídel
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst na okenních křídlech
- 100% vybroušení všech ploch okenních křídel
- provedení nové povrchové úpravy – základ
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015
- očištění, vyleštění a promazání mosazného okenního kování /kličky
- Náklady :** 14. 214,-

Dveřní křídla

- demontáž veškerého dveřního kování
- odstranění starého nátěru /opal z obou dveřních křídel
- doplnění a vysazení lokálně poškozených míst na rámové konstrukci obou dveřních křídel (spodní části základní konstrukce, obnova uložení původních krytých zástrčí,...)
- vyspravení a vysazení lokálně poškozených míst na kazetových výplních obou dveřních křídel
- provedení úpravy pro el. otvírání dveří (průchodky a uložení nového el. zámku)
- 100% vybroušení všech ploch konstrukce obou křídel
- provedení nové povrchové úpravy – základ

- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech
v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015
Náklady: 133. 274,-

Repase a doplnění původního dveřního kování

- repase stávajících dveřních pantů, repase okenní mříže,
dodávka nového dveřního el. zámku 15. 675,-
- doplnění a obnova 2 ks kované kryté dveřní zástrče 17. 710,-

Repase dveřních křídel a oken nadsvětlíku celkem: 180. 873,- Kč

Montáž dveřních křídel a oken z nadsvětlíku

- usazení všech prvků na pevný rám, seřízení 5. 589,-

Montáž dveřních křídel a okna z nadsvětlíku celkem : 5. 589,- Kč

Demontáž provizorního vstupu do objektu po dobu obnovy:

- demontáž na místě samotném

Demontáž celkem: 11. 620,- Kč

.....
Náklady na vstupní dveře s nadsvětlíkem: 258.250,- Kč

Vedlejší náklady:

- doprava osobní + nákladní
(přesun osob + materiálu : 12. 443,- Kč
- závěrečná restaurátorská zpráva + fotodokumentace
(2 pare + 1 CD) 6. 440,- Kč

.....
Vedlejší náklady celkem: 18. 883,- Kč

.....
CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 277. 133,- Kč

Obchodní výkladce do náměstí

Horní dřevěná konstrukce výkladců s reklamními štíty (výška 110 x délka 968 cm)

Vybudování trubkového lešení podél celé konstrukce výkladců:

- vybudování a pronájem pomocného skládacího lešení pro demontáž horní konstrukce výkladců
- montáž na místě samotném

Montáž a pronájem lešení celkem: 18. 170,- Kč

Demontáž dřevěné konstrukce horní části výkladců

- demontáž dřevěné konstrukce horní části výkladců
odvoz do dílny 10,640 m2 x 4.193,- 44. 612,- Kč

Demontáž celkem: 44. 612,- Kč

Repase dřevěné konstrukce horní části výkladců - oprava na dílně

- postupné odstranění starého nátěru z jednotlivých prvků celé konstrukce
- výměna dožilých částí základní rámové konstrukce, výměna a nové doplnění všech chybějících zdobných částí původní dřevěné konstrukce
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – 1 x základní nátěr
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015

Náklady celkem: 10,640 m2 x 17.651,- 187. 809,- Kč

Montáž dřevěné konstrukce horní části výkladců

- dovoz, usazení všech prvků konstrukce
na původní místo 10,64 m2 x 5. 463,- 58. 121,- Kč

Montáž celkem : 58. 121,- Kč

.....
Náklady na horní konstrukci výkladců: 308. 712,- Kč

Levá strana objektu (výška 320 x délka 320 cm)

Demontáž dřevěné konstrukce levé části výkladců

- demontáž dřevěné konstrukce levé části výkladců
odvoz do dílny 13,760 m2 x 4.192,- 57. 678,- Kč

Demontáž celkem: 57. 678,- Kč

Repase dřevěné konstrukce levé části výkladců - oprava na dílně

- postupné odstranění starého nátěru z jednotlivých prvků celé konstrukce
- výměna dožilých částí základní rámové konstrukce, výměna a nové doplnění všech chybějících zdobných částí původní dřevěné konstrukce
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – 1 x základní nátěr

- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech
v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015

Náklady celkem: 27,520 m2 x 15.640,- 430. 413,- Kč

Montáž dřevěné konstrukce levé části výkladců

- dovoz, usazení všech prvků konstrukce
na původní místo 13,760 m2 x 5. 589,- 76. 905,- Kč

Montáž celkem : 76. 905,- Kč

.....
Náklady na konstrukci výkladce levé strany objektu: 564. 996,- Kč

Pravá strana objektu (výška 320 x délka 560 cm)

Demontáž dřevěné konstrukce pravé části výkladců

- demontáž dřevěné konstrukce levé části výkladců
odvoz do dílny 17,920 m2 x 4.191,- 75. 116,- Kč

Demontáž celkem: 75. 116,- Kč

Repase dřevěné konstrukce pravé části výkladců - oprava na dílně

- postupné odstranění starého nátěru z jednotlivých prvků celé konstrukce
- výměna dožilých částí základní rámové konstrukce, výměna a nové doplnění všech chybějících zdobných částí původní dřevěné konstrukce
- vytmelení a vysazení lokálně poškozených míst
- 100% vybroušení všech ploch
- provedení nové povrchové úpravy – 1 x základní nátěr
- provedení vrchní povrchové úpravy emailem HERBOLL ve dvou nátěrech
v požadovaného odstínu lomené bílé RAL 1015

Náklady celkem: 35,840 m2 x 15.640,- 560. 538,- Kč

Montáž dřevěné konstrukce pravé části výkladců

- dovoz, usazení všech prvků konstrukce
na původní místo 17,920 m2 x 5. 589,- 100. 155,- Kč

Montáž celkem : 100. 155,- Kč

.....
Náklady na konstrukci výkladce pravé strany objektu: 735. 808,- Kč

Demontáž provizorního lešení po dobu obnovy:

- demontáž na místě samotném

Demontáž celkem: 12. 420,- Kč

Vedlejší náklady na výkladce:

- doprava osobní + nákladní
(přesun osob + materiálu): 75. 693,- Kč
- závěrečná restaurátorská zpráva + fotodokumentace
(2 pare + 1 CD) 11. 040,- Kč

Vedlejší náklady celkem: 86. 733,- Kč

.....
CELKOVÉ NÁKLADY na výkladce bez DPH: 1 708. 669,- Kč

Souhrn všech nákladů na vybrané historické prvky objektu měšťanského domu, Velké náměstí č.p. 47

Vstup do dvorního traktu

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 184. 437,- Kč

Hlavní vstup do objektu

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 277. 133,- Kč

Obchodní výkladce objektu

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 1 708. 669,- Kč

.....

CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH: 2 170. 239,- Kč

V Brně dne 23. 10. 2024

**Vypracoval Libor Urbánek – restaurátor
Povolení MK ČR č.j. 15908/2000**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **55** **Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-II.etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 498 005,74
PSV			2 064 919,99
MON			143 558,87
Vedlejší náklady			782 650,00
Ostatní náklady			467 000,00
Celkem			11 956 134,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 956 134,60 CZK
Základní DPH	21 %	2 510 788,27 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

14 466 922,87 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 04	Dešťová kanalizace	0,00	425 448,98	89 344,29	514 793,27	4
01	Dešťová kanalizace-II.etapa	0,00	425 448,98	89 344,29	514 793,27	4
SO 01	Kino	0,00	9 528 741,73	2 001 035,76	11 529 777,49	80
01	Etapa č.2	0,00	9 528 741,73	2 001 035,76	11 529 777,49	80
SO 01 a	Kamenické restaurátorské práce	0,00	249 300,00	52 353,00	301 653,00	2
SO 01a	Kamenické restaurátorské práce	0,00	249 300,00	52 353,00	301 653,00	2
SO 02	Domovní kanalizace	0,00	451 405,45	94 795,14	546 200,59	4
02	Domovní kanalizace	0,00	451 405,45	94 795,14	546 200,59	4
SO 05	Vodovodní přípojka	0,00	51 588,44	10 833,57	62 422,01	0
05	Vodovodní přípojka	0,00	51 588,44	10 833,57	62 422,01	0
VRN+ON	Vedlejší+ ostatní náklady	0,00	1 249 650,00	262 426,50	1 512 076,50	10
06	Vedlejší+ostatní náklady	0,00	1 249 650,00	262 426,50	1 512 076,50	10
Celkem za stavbu		0,00	11 956 134,60	2 510 788,27	14 466 922,87	100

Popis stavby: 55 - Kino Nadsklepi-Stavebně technická obnova kulturní památky-II.etapa

Popis objektu: SO 04 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Dešťová kanalizace-II.etapa

Popis objektu: SO 01 - Kino

Popis rozpočtu: 01 - Etapa č.2

Popis objektu: SO 01 a - Kamenické restaurátorské práce

Popis rozpočtu: SO 01a - Kamenické restaurátorské práce

Popis objektu: SO 02 - Domovní kanalizace

Popis rozpočtu: 02 - Domovní kanalizace

Popis objektu: SO 05 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 05 - Vodovodní přípojka

Popis objektu: VRN+ON - Vedlejší+ ostatní náklady

Popis rozpočtu: 06 - Vedlejší+ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			449 506,47	3,8
289	Sanace	HSV			3 416 203,64	28,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 584,43	0,3
389	Statické zajištění	HSV			3 230 717,40	27,0
5	Komunikace	HSV			593 889,62	5,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 968,22	2,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			51 588,44	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			29 884,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 504,47	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 550,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 120,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			367 489,05	3,1
711	Izolace proti vodě	PSV			864 531,55	7,2
721	Kanalizace	PSV			425 448,98	3,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			509 919,46	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 720,00	0,1
782	Konstrukce z přírodního kamene-restaurátorské práce	PSV			249 300,00	2,1
M21	Elektromontáže	MON			143 558,87	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			782 650,00	6,5

ON	Ostatní náklady	ON			467 000,00	3,9
Cena celkem					11 956 134,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-II.etapa
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						449 506,47
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	161,00000	65,20	10 497,20
		B1 : 61		61,00000		
		B2 : 13		13,00000		
		B3 : 27		27,00000		
		C : 21		21,00000		
		D : 15		15,00000		
		E : 22		22,00000		
		G : 2		2,00000		
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	70,00000	50,20	3 514,00
		A2 : 47		47,00000		
		A1 : 23		23,00000		
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	19,00000	80,30	1 525,70
		H : 19		19,00000		
4	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	231,00000	71,80	16 585,80
		70+161		231,00000		
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	210,81000	363,00	76 524,03
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	210,81000	432,50	91 175,33
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	210,81000	301,00	63 453,81
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	421,68000	26,40	11 132,35
		Další 2 km : 210,84*2		421,68000		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	250,00000	17,00	4 250,00
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
		zpevněné plochy : 161+70+19		250,00000		
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	54,79980	1 278,00	70 034,14
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		nad klenbou vpravo od schodu : (3*4+0,6+0,6)*(3,77+0,6)*0,95		54,79980		
		průměrná výška (1,5+0,4)/2=0,95 m :				
11	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	20,00000	809,00	16 180,00
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,				
12	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,66000	166,50	4 105,89
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,				
		(1,192+0,86)*5		10,26000		
		1,2*12		14,40000		
13	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	24,66000	181,00	4 463,46
		s potřebným přepažováním,				
14	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	24,66000	36,60	902,56
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,79000	309,00	16 930,11
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
16	R199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,78000	604,00	33 087,12
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz				
17	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,22824	627,00	11 429,11
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od				
		podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		Kolem podzemní chodby : (6,224+9,055+7,109+7,299+4,069)*0,9*0,6		18,22824		
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,22400	159,00	2 897,62
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
19	NC 622211111R00	Čištění zdiva klenby od zeminy	m2	56,64000	191,00	10 818,24
		Klenba 1.PP vpravo od schodu : 3*4*3,77		45,24000		
		obvod zeď budovy : 3*4*0,95		11,40000		

Díl: 289	Sanace	3 416 203,64
-----------------	---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-II.etapa
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochy A5, A6, A7 : (20,3+19,5+19,8)*0,15*2		17,88000		
		podkladní beton-řez A-A : 12*1*0,15		1,80000		
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,61500	503,00	812,35
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
40	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	8,94000	126,00	1 126,44
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
		17,88*0,5		8,94000		
41	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,36643	41 340,00	15 148,22
		včetně distančních prvků				
		Plocha A5,A6,A7 : (20,3+19,5+19,8)*4,44*0,001*1,05		0,27786		
		skladba H : 19*4,44*0,001*1,05		0,08858		
42	R 632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm na terče včetně dodávek a položení terčů	m2	19,00000	1 781,00	33 839,00
		Včetně dodávek dlaždic.				
		H : 19		19,00000		
43	NC 6301452	Vysátí betonových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,52900	14,00	217,41
44	631664112R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 11 mm do 20 mm	m2	15,52950	1 275,00	19 800,11
		deska schodiště JV část : (1,93+3)*3,15		15,52950		
45	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem,	m	12,00000	1 121,00	13 452,00
46	631664111R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 mm	m2	15,52900	769,00	11 941,80
47	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	15,52900	1 136,00	17 640,94
		jednovrstvá				
48	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	22,00000	76,40	1 680,80
49	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	22,00000	777,00	17 094,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						29 884,00
50	NC 8/001	Revizní šachta vodostavební beton 600/600/300 mm+poklop pozinkovaný 600/600-pozinok., sřížkový plech	ks	2,00000	8 522,00	17 044,00
51	NC 8/002	Plastová šachta drenážního sytumu D 400	ks	2,00000	6 420,00	12 840,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						26 504,47
52	916131111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,00000	468,50	4 216,50
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou				
		severovýchodní roh : 9		9,00000		
53	916231111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	154,24200	144,50	22 287,97
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou				
		kolem zpevněných ploch : 5,15+1,9+3,29+2,93		13,27000		
		4,47+19,31+8,4+2,86+2,5+4+12+3+5+4+3		70,54000		
		kolem budovy : 37,5+17,5		55,00000		
		3,858*4		15,43200		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						23 550,00
54	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	150,00000	157,00	23 550,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						33 120,00
55	R975043121R00	Podpěrné dřevěné chodby pod klenbou-A5,A6,A7	m	12,00000	2 760,00	33 120,00
		Provizorní podchycení : 3*4		12,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						367 489,05
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 25 m	t	246,14136	1 493,00	367 489,05
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 711 Izolace proti vodě						864 531,55
57	711823111RT2	Ochrana konstrukcí novopou fólií vodorovně, výška nopy 8 mm, včetně dodávek fólie	m2	180,61410	158,00	28 537,03
		včetně dodávek těsnicí pásky				
		plocha segmentů A4-A7 : 9,3+20,3+19,5+19,8		68,90000		
		Plocha segmentu B1-B2 : 24,9+38,9		63,80000		
		pojižděný strop nad klenbou šikmé chodby : 3,29*(,74+4,1)		15,92360		
		pojižděná dreáž-řez E-E : 4,5*7,109		31,99050		
58	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novopou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	12,60000	275,50	3 471,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	55	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-II.etapa
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kolem obvodové zdi budovy : 1,05*4*3		12,60000		
59	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 A4-A7 : (9,3+20,3+19,5+19,8)*2 B1+B2 : 24,9+38,9	m2	201,60000	70,80	14 273,28
				137,80000		
				63,80000		
60	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 Vrstva nad klenbou : (1,192+0,15+0,3+0,15)*4*2 (1,192+0,15+0,3+0,15)*0,5*12*2 1,282*2*3,777 u rubové izolace : 12*1,5	m2	63,52423	109,00	6 924,14
				14,33600		
				21,50400		
				9,68423		
				18,00000		
61	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, A5-A7 : 20,3+19,5+19,6 řez E-E : 4,46*3,57	m2	75,32220	198,50	14 951,46
				59,40000		
				15,92220		
62	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	63,52000	249,50	15 848,24
63	28322141R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová, proti prorůstání; materiál: PVC-P (75,322+63,52)*1,2	m2	166,61040	534,00	88 969,95
				166,61040		
64	NC-711/0001	Dodávka a montáž-dvojitý hydroizolační systém z PVC folií 1x 1,8 mm+drenážní vrstva DEKDREN P 900 s možností kontroly vodorovné : A5-A7 : 20,3+19,5+19,6 B1+B2 : 24,9+38,9 část C1 : 7,299*2,478 svisle : 63,92		205,20692	2 680,00	549 954,55
				59,40000		
				63,80000		
				18,08692		
				63,92000		
65	NC 711/07	Položení drenážního kompozitu A5-A7-vodorovné : (20,3+19,5+19,6)*2 svisle : 1,1*(12+4)*2		154,00000	113,00	17 402,00
				118,80000		
				35,20000		
66	NC 711/002	Drenážní kompozit s oboustrannou folií 1400 g/m2 -dodávka 154*1,15	m2	177,10000	455,00	80 580,50
				177,10000		
67	NC711/003	Separční textilie 4 mm -D+M	m2	16,00000	144,00	2 304,00
68	8101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	8 101,00000	5,10	41 315,10
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				58 514,01
69	NC 721/001	Zdravotně technické instalace dle samostatného rozpočtu a projektu	soubor	1,00000	58 514,01	58 514,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 720,00
70	NC 767/001	Dodávka a osazení prvku 12/Z-Ocelový poklop 100/200 cm,pozink.sližkový plech, včetně rámu výšky 150 mm -pozink	ks	1,00000	15 720,00	15 720,00
Díl: M21		Elektromontáže				143 558,87
71	M21 001	Dodávka a montáž vnitřní elektroinstalace dle samostatné projektové dokumentace	soubor	1,00000	143 558,87	143 558,87
Celkem						9 528 741,73

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **54** **Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-
etapa č.1**

Zadavatel **Město Kroměříž** IČO: **00287351**
Velké náměstí 115 DIČ:
76701 Kroměříž

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 012 920,11
PSV			2 374 610,99
MON			555 599,61
Vedlejší náklady			979 200,00
Ostatní náklady			564 350,00
Celkem			14 486 680,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 486 680,71 CZK
Základní DPH	21 %	3 042 202,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 528 883,66 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Kino	0,00	11 224 305,35	2 357 104,12	13 581 409,47	77
01	Etapa č.1	0,00	11 224 305,35	2 357 104,12	13 581 409,47	77
SO 01 a	Kamenické restaurátorské práce	0,00	368 000,00	77 280,00	445 280,00	3
01 a	Restaurování kamenných schodišť	0,00	368 000,00	77 280,00	445 280,00	3
SO 02	Domovní kanalizace	0,00	590 266,81	123 956,03	714 222,84	4
01	Domovní kanalizace	0,00	590 266,81	123 956,03	714 222,84	4
SO 03	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	25 838,89	5 426,17	31 265,06	0
01	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	25 838,89	5 426,17	31 265,06	0
SO 04	Dešťová kanalizace	0,00	734 719,66	154 291,13	889 010,79	5
01	Dešťová kanalizace	0,00	734 719,66	154 291,13	889 010,79	5
VN+ON	SO 01-05 I.etapa-Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 543 550,00	324 145,50	1 867 695,50	11
06	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 543 550,00	324 145,50	1 867 695,50	11
Celkem za stavbu		0,00	14 486 680,71	3 042 202,95	17 528 883,66	100

Popis stavby: 54 - Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1

Popis objektu: SO 01 - Kino

Popis rozpočtu: 01 - Etapa č.1

Popis objektu: SO 01 a - Kamenické restaurátorské práce

Popis rozpočtu: 01 a - Restaurování kamenných schodišť

Popis objektu: SO 02 - Domovní kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Domovní kanalizace

Popis objektu: SO 03 - Přípojka jednotné kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Přípojka jednotné kanalizace

Popis objektu: SO 04 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Dešťová kanalizace

Popis objektu: VN+ON - SO 01-05 I.etapa-Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			491 015,46	3,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135 691,42	0,9
28	Sanace -1.etapa	HSV			4 951 601,57	34,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 451,32	0,5
389	Statické zajištění	HSV			1 163 412,36	8,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 060,00	0,1
5	Komunikace	HSV			1 016 330,97	7,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 736,00	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			303 806,28	2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			217 391,23	1,5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			49 030,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 911,94	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 266,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			120 733,00	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			578 380,76	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			819 252,46	5,7
711	Izolace proti vodě	PSV			418 491,39	2,9
720	Zdravotně technické instalace	PSV			233 360,34	1,6
721	Kanalizace	PSV			734 719,66	5,1

721	Vnitřní kanalizace	PSV			616 105,70	4,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			368 000,00	2,5
783	Nátěry	PSV			3 933,90	0,0
M21	Elektromontáže	MON			460 228,61	3,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			70 371,00	0,5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			25 000,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 849,34	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			979 200,00	6,8
ON	Ostatní náklady	ON			564 350,00	3,9
Cena celkem					14 486 680,71	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepi- Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č. 1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				491 015,46
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	351,17766	65,20	22 896,78
		B1 : 36		36,00000		
		B2 : 24		24,00000		
		C : 255		255,00000		
		kolem objektu :				
		m.č.119 : 6*0,875		5,25000		
		6*0,5		3,00000		
		5,8*0,6		3,48000		
		(4,15-1)*0,8		2,52000		
		(2,15+0,2)*1		2,35000		
		3,6*0,5		1,80000		
		sanace klenby vlevo od schodiště : 4,608*3,858		17,77766		
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	44,00000	50,20	2 208,80
		A1 : 23		23,00000		
		A2 : 21		21,00000		
3	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	395,17700	71,80	28 373,71
		351,177+44		395,17700		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	372,58843	432,50	161 144,50
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	372,58843	301,00	112 149,12
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	745,17687	26,40	19 672,67
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,15200	1 690,00	5 326,88
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		kopané sondy u zdi : 0,8*0,8*0,9*2		1,15200		
		odkop nad klenbou vlevo od schodiště : 2		2,00000		
8	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,80000	809,00	2 265,20
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, sondy : 0,8		0,80000		
		odkop nad klenbou vlevo od schodiště : 2		2,00000		
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	9,79200	636,00	6 227,71
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, sondy : 1,152		1,15200		
		obsyp izolační vany nad klenbou : 0,6*(4+0,6+5)*1,5		8,64000		
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	44,24670	1 278,00	56 547,28
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				
		klenba vlevo od schodiště : 4,868*3,858*(1,7+2)*0,5		34,74438		
		rizšíření pro přízdivku : 0,6*1,7*(4,858+0,6+3,858)		9,50232		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	44,24600	170,50	7 543,94
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,24600	309,00	13 672,01
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	44,24600	604,00	26 724,58
		Cena dle Pískovny Cernovice. www.piskovna-cernovice.cz				
14	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,93000	627,00	9 988,11
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		rýha por svislou rubovou izolaci zemnicí pásek : 0,6*0,5*22,37		6,71100		
		zadní fasády u hradeb-pro izolaci a zemnicí pásek : 0,5*0,6*(3,37+27,36)		9,21900		
15	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	15,39000	156,00	2 400,84
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
16	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,60300	166,50	3 097,40
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (4,686+3,858+3,858)*1,5		18,60300		
17	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m2	18,60300	181,00	3 367,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		s potřebným přepažováním,				
18	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	18,60300	36,60	680,87
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	395,76000	17,00	6 727,92
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
		351,76+44		395,76000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						135 691,42
20	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu	m2	121,67737	214,00	26 038,96
		pohled ze soukromých parcel : (1,37+0,3*3+3*2+0,15*1,214*5)*(3,411+3,617)*0,5		32,26028		
		výška zdi začátek :				
		1,6+0,5+1,214+0,097=3,411 m :				
		výška zdi u snížená zdi :				
		0,497+0,5+1,24+0,097=3,617 :				
		snížená část zdi : (3+0,3+1,45+0,15*1,214*3)*(1,214+0,5+1,0406)		14,58919		
		(2,2+0,3+3+0,3+0,15*2)*(1,55+0,5+1,214+0,097)		20,50210		
		ze strany kina : (1,087+0,097)*(1,37+0,3+0,15+0,15)*1,087		2,53541		
		(0,45+0,15*4+3*2)*(1,087+0,097)		8,34720		
		(0,3+0,3+0,45)*(1,087+0,097)		1,24320		
		(3+0,3+1,45)*(1,184+0,097)		6,08475		
		(0,15*2+0,3)*(1,184+0,097)		0,76860		
		1,45*(1,087+1,097)		3,16680		
		(5,8+0,15*3)*(1,087+0,097)		7,40000		
		sokl : (0,45+0,359)*0,5*5,8		2,34610		
		(0,5+0,7)*0,5*(1,37+0,3+6+0,6+0,45)		5,23200		
		(0,2+0,306)*0,5*(3,3+1,45)		1,20175		
		stěna VZT kanálu : (15+1)*1		16,00000		
21	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	83,35100	292,50	24 380,17
		ze strany sousedních parcel : 32,26+14,589+20,502		67,35100		
		stěna VZZ kanálu : (15+1)*1		16,00000		
22	289904111R00	Výsekaní spojovací hmoty ze spár hl. od 0 do 30 mm zdivo řádkové nebo kvádrové	m2	67,35100	412,50	27 782,29
		a jejich vyčištění, stěn i kleneb,				
23	20041060R00/R1	Vrtání jádrové do kamene do D 60 mm šikmé	m	10,00000	4 880,00	48 800,00
		1*10		10,00000		
24	281811112R00/R1	Ocelové trubky nízkotl. ponechané 1,5 m, do průměru 2", osazené do vyvrtaného otvoru	m	10,00000	869,00	8 690,00
Díl: 28 Sanace -1.etapa						4 951 601,57
25	R -NC 01-001	Sanační práce dle samostatné přílohy - nabídková cena zpracovatele sanačních prací	soubor	1,00000	4 951 601,57	4 951 601,57
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						67 463,84
26	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25, uložených naplocho, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm: š = 140 mm: v = 65 mm: fb = 30,0 N/mm2	m2	1,42000	2 715,00	3 855,30
		(nenosné - krycí) vodorovné nebo šikmé na cementovou maltu, bez spárování,				
		14,2*0,1		1,42000		
27	R319202321R00	Doplnění cihelného zdiva do malty	m2	6,70000	864,00	5 788,80
		14,2*0,1+39,2*0,05+6,8*0,2+19,6*0,1		6,70000		
28	R319202331R00	Doplnění kamenného zdiva dozděním do malty	m2	13,46300	1 580,00	21 271,54
		Výměra viz oddíl 2 : 67,315*0,2		13,46300		
29	340271415R00	Zazdívká otvorů přiček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus	2,00000	456,50	913,00
		včetně pomocného pracovního lešení				
		m.č.009+007 : 2		2,00000		
30	340271615R00	Zazdívká otvorů přiček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150	m3	0,39600	7 950,00	3 148,20
		včetně pomocného pracovního lešení				
		m.č.008 a 006 : 1,2*1,1*2*0,15		0,39600		
31	346271112R00	Přizdívká izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm	m2	19,50000	1 666,00	32 487,00
		se zatlenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolací, včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.				
		klenba vlevo od schodiště : 1,5*(4*2+5)		19,50000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						16 060,00
32	411235220R00	Zazdívká otvorů do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm: š = 140 mm: v = 65 mm: fb = 20,0 N/mm2	kus	15,00000	428,00	6 420,00
		včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
33	411236211R00	Zazdívká otvorů do 0,09 m2 v klenbách cihlami tloušťky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm: š = 140 mm: v = 65 mm: fb = 20,0 N/mm2	kus	8,00000	429,00	3 432,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepi- Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
34	411237221R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm, Prvek zdici pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	8,00000	776,00	6 208,00
		včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
Díl: 389		Statické zajištění				1 163 412,36
35	NC-01-389 R	Statické zajištění suterénu hl.část a SZ část objektu-1.etapa, cena dle zpracovatele projektu statického zajištění	soubor	1,00000	1 163 412,36	1 163 412,36
Díl: 5		Komunikace				1 016 330,97
36	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	314,00000	190,00	59 660,00
		A1 : 23		23,00000		
		B1 : 36		36,00000		
		C : 255		255,00000		
37	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo nestanovené těžžené; frakce 0.0 až 32.0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	90,40000	63,60	5 749,44
		B1 : 36		36,00000		
		B2 : 24		24,00000		
		pod komunikaci klenby vlevo od vchodu : 4*(5+2,6)		30,40000		
38	R564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	299,00000	126,00	37 674,00
		A1 : 23		23,00000		
		A2 : 21		21,00000		
		C : 255		255,00000		
39	567211215R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm	m2	359,00000	628,00	225 452,00
		A1 : 23		23,00000		
		A2 : 21		21,00000		
		B1 : 36		36,00000		
		B2 : 24		24,00000		
		C : 255		255,00000		
40	R 591111111R00	Kladení dlažby velké kostky včetně dvojřádku-úžlabí u retence	m2	255,00000	693,00	176 715,00
		C : 255		255,00000		
41	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná	t	10,00000	4 370,00	43 700,00
42	R591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky	m2	134,40000	728,00	97 843,20
		A1 : 23		23,00000		
		A2 : 21		21,00000		
		nad klenbou vlevo od vchodu : 4*(5+2,6)		30,40000		
		B1 : 36		36,00000		
		B2 : 24		24,00000		
43	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	t	2,00000	4 520,00	9 040,00
44	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	t	2,00000	3 270,00	6 540,00
45	599111111R00	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek	m2	315,00000	619,00	194 985,00
		hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár				
		B1 : 36		36,00000		
		B2 : 24		24,00000		
		C : 255		255,00000		
46	599121111R00	Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek	m2	74,40000	785,00	58 404,00
		hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár				
47	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	140,44000	363,00	50 979,72
		z meziskládky :				
		velká kostka : 131,64		131,64000		
		malá kostka : 8,8		8,80000		
48	R979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na stavbu do 1 km, zpětný dovoz na stavbu	t	140,16000	301,00	42 188,16
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.				
		131,36+8,8		140,16000		
49	R979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km-další 2 km	t	280,32000	26,40	7 400,45
		(131,36+8,8)*2		280,32000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				20 736,00
50	R 602034151R00	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo (např.Kei tl. 2,5 mm, ručně	m2	64,00000	324,00	20 736,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				55 683,85
51	R622211111R00	Čištění zdiva opěr, pilířů,od rostlin, hlíny apod	m2	137,75440	191,00	26 311,09
		opěrná stěna : 105,76		105,76000		
		klenba vlevo od sochdiště : 4,7*4		18,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna plocha A2 : (1,3+0,836+2)*0,5*5,8 2*0,6		11,99440 1,20000		
52	627452101RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, spárovací maltou pohled od sousedů : 5,8*(1,55+1,495)*0,5 (1,45+0,3+3)*1,406 (1,6+1,85)*0,5*(1,37+0,3+3+0,3+0,45)	m2	30,03350 8,83050 6,67850 14,52450	978,00	29 372,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 987,48
53	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, stěna budovy pod terénem : (1,3+0,836+2)*0,5*5,8 2*0,6	m2	13,19440 11,99440 1,20000	378,00	4 987,48
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				220 205,63
54	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, spárovací maltou Pohled od kina : (1,087+0,097+0,3)*(1,37+0,3+3+0,3+0,45) 0,15*(1,087+0,098+0,3)*6 (1,087+0,097+0,3)*(1,45+0,3+3) 0,3*1,087*2 (1,087+0,097+0,3)*5,8+0,15*1,087*3 pohled od souseda : 0,5*(1,37+0,3+3+0,3+0,45) 0,5*(0,45+3+0,3+1,45) 0,5*5,8 spuárování větracího kanálu : (5,703+0,938+5,672+0,964+5,624+0,964+1,972)*3 (8,18+1,377+1,5+1,078+1,045+3,5)*3	m2	155,89033 12,49528 1,33650 7,04900 0,65220 9,09635 4,21000 2,60000 2,90000 65,51100 50,04000	533,00	83 089,55
55	R622/001	Vyčištění spár zdiva 105,667+30,035+155,89	m2	291,59200 291,59200	224,00	65 316,61
56	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I, Hmotá nátěrová silikonová: typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační; barva: barevný odstín I dle vzorníku; Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu 14,2+39,2+6,8+19,6+12,4	m2	92,20000 92,20000	276,00	25 447,20
57	R622412212R00	Nátěr vnějších stěn organo-křemičitým zpevňovačem včetně penetrace podkladu	m2	105,66700	422,00	44 591,47
58	622454121R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , štukových hlazených ocelovým hladítkem	m2	12,40000	142,00	1 760,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				217 391,23
59	631571003R00	Násyp z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu, Kamenivo nestanovené těžné; frakce 0 0 až 32 0 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Obsyp kolem budovy -po izolaci : 15,93	m3	15,93000 15,93000	1 777,00	28 307,61
60	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplnění. Plocha A1- A3 : 0,15*(15,9+16,5+9,3)	m3	6,25500 6,25500	4 790,00	29 961,45
61	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	4,00000	126,00	504,00
62	631361921RT7	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 7 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1 m2 = 4 kg : 20*4*0,001*1,05	t	0,08400 0,08400	45 990,00	3 863,16
63	632451062R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 10 do 20 mm nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační), nad VZT kanálem : 1*15	m2	15,00000 15,00000	287,50	4 312,50
64	NC6314856	Vysátí betonových podlah prmyslovým vysavačem betonová deska pod venkovní schody : 3,15*(3+1,92)		15,49800 15,49800	14,00	216,97
65	631664112R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 11 mm do 20 mm Podkladní deska SZ schodiště : (3+1,92)*3,15	m2	15,49800 15,49800	1 275,00	19 759,95
66	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem,	m	12,00000	1 121,00	13 452,00
67	631664111R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 mm	m2	15,49800	769,00	11 917,96
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	15,49800	1 136,00	17 605,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		jednovrstvá				
69	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	12,00000	76,40	916,80
		E 1.etapa : 12		12,00000		
		0 :				
70	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	27,00000	777,00	20 979,00
		okap.chodník : 12		12,00000		
		strop VZT kanálu : 15		15,00000		
71	R631571004R00	Násyp lomové vyosévky 4/16 mm	m3	45,87000	1 430,00	65 594,10
		Plochy A1 až A3 :				
		průměrná výška 1,1 m : (15,9+16,5+9,3)*1,1		45,87000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						27 916,80
72	NC 63/001	Cementová krystalizační hydroizolace	m2	72,70000	384,00	27 916,80
		Plochy A1-A3 : 15,9+16,5+9,3		41,70000		
		strop VZT kanálu : 15*1		15,00000		
		stena VTZ kanálu : (15+1)*1		16,00000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						49 030,00
73	NC 8/001	Revizní šachta vodostavební beton-vnitřní rozměr 600/600300 mm+poklop- pozink., poklop 600/600-sližkový plech tl. 4 mm	ks	5,00000	8 522,00	42 610,00
74	NC 8/002	Revizní šachta dvojitého hydroizolačního systému DN 400	ks	1,00000	6 420,00	6 420,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						25 911,94
75	916131111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	151,09000	171,50	25 911,94
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou				
		ukončení plochy C : 7,72		7,72000		
		lemování hradeb : 27,38+4,28+3,27		34,93000		
		u parcely č. 19 a 63 : 22,37+7,17		29,54000		
		kolem budovy : 17,5+2,4+36+5+18		78,90000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						427 641,44
76	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,89017	1 103,00	10 908,86
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		m.č.002.2 : 3,714*3,398*0,322-1,363*2*0,322		3,18592		
		m.č.009 : 5,65*3,371*0,352		6,70424		
77	R971028681R00	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 4 m2, tl.nad 100 cm	m3	5,09246	3 210,00	16 346,80
		m.č.007 : 1*2,4*1,078		2,58720		
		m.č.008 : 0,997*2,4*1,047		2,50526		
78	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	23,32553	6 325,00	147 533,98
		o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		větrací chodba : 1,972*0,998*1		1,96806		
		2,458*1*1		2,45800		
		5,76*1,039*1		5,98464		
		8,938*1,051*1		9,39384		
		3,521*1*1		3,52100		
79	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2	m2	14,80720	528,00	7 818,20
		s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,				
		m.č.0074 a 008 : 1,08*2,4*2		5,18400		
		1,05*2,4*2		5,04000		
		0,322*3,4*2		2,18960		
		0,352*3,4*2		2,39360		
80	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,98637	2 305,00	2 273,58
		m.č.0.11 : 3,932*1,041*0,12		0,49119		
		(2,426+0,763)*0,12		0,38268		
		otvory v podl. skepa-pro dren : 0,5*0,5*3*0,15		0,11250		
81	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	6,55091	394,00	2 581,06
		m.č.0.11 : 3,935*1,041		4,09634		
		(2,426+0,791)*0,763		2,45457		
82	R 631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý-cementový potěr sklepa	m	172,84800	119,50	20 655,34
		(18,88+1,1)*2*3		119,88000		
		10,964*2+(5,52-1)*2+8*2		46,96800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,5*4*3		6,00000		
83	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 výměra dle výkresu č.D.1.1.a-102 : 54*0,1	m3	5,40000	4 900,00	26 460,00
84	R965081922R00	Bourání dlažeb beton.,kamenných.,tl.50 mm Výměra dle výkresu č.D.1.1.s-102 : 54 otvoly por šterkové lože sklep : 0,5*0,5*3	m2	54,75000	251,00	13 742,25
85	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,203*1,1	m2	1,32330	214,00	283,19
86	R 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, doprava 10 m ve sklepě a 10 m venku sut' z bouracích prací : 53,080*2 vykizená ulehá sut' : 23,22*1,8*2	t	189,75200	432,50	82 067,74
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dalších 10 m ce sklepě : 98,876*2	t	197,75200	48,20	9 531,65
88	R979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 5 m-ručně	t	94,83600	922,00	87 438,79
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						15 849,34
89	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přistupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. vyklizení suti z větracího kanálu : 23,325*1,8	t	41,98500	377,50	15 849,34
Díl: 96 Bourání konstrukcí						150 739,32
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,00000	301,00	301,00
91	R 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km-celkem 15 km 94,876*15	t	1 423,14000	26,40	37 570,90
92	R97999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel	t	94,87600	666,00	63 187,42
93	R975043121R00	Podpěrné dřevění šikmé chodby-podepření klenby šikmá chodba : 12 klenba vlevo od schodiště : 6	m	18,00000	2 760,00	49 680,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						15 266,00
94	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	68,00000	224,50	15 266,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						120 733,00
95	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 919-150	m2	769,00000	157,00	120 733,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						819 252,46
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	548,72904	1 493,00	819 252,46
Díl: 711 Izolace proti vodě						418 491,39
97	711823111RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií vodorovně, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie včetně dodávky těsnicí pásky klenba vlevo od schodiště : hydroizolační segment A1+A+A3 : (15,9+16,5+9,3)*2	m2	83,40000	158,00	13 177,20
98	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novou fólií včetně uchycovacích prvků separační filie u opěrné zdi : 22,37*(0,1+0,05+0,15+0,15+0,1+0,3) Izolační vana u klenby vlevo od vchodu : 1,5*(3,9+4,7)*2 stěna VZT kanálu : (15+1)*1	m2	60,81450	275,50	16 754,39
99	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu Segment A1+A2+A2 : 42,7*2	m2	85,40000	45,80	3 911,32
100	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu izolační vana nad klenbou : 1,5*(4+5)*2 stěna budovy pod novm terénem : (1,3+0,836+2)*0,5*5,8 2*0,6	m2	40,19440	89,10	3 581,32
101	69366055R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m	m2	162,10220	28,00	4 538,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	54	Kino Nadsklepi-Stavebné technická obnova kulturní památky-etapa č.1
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(84,5+40,194)*1,3		162,10220		
102	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovně, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	85,40000	198,50	16 951,90
103	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svisle, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	40,19400	249,50	10 028,40
		40,194		40,19400		
104	28322141R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová, proti prorůstání; materiál: PVC-P	m2	149,63280	534,00	79 903,92
		(84,5+40,194)*1,2		149,63280		
105	NC-711/0001	Dodávka a montáž -dvojitý hydroizolační systém z PVC folií 2 x1,8 mm+drenážní vrstva, s možností kontroly	m2	41,70000	2 680,00	111 756,00
		skladba A1+A2+A3 : 15,9+16,5+9,3		41,70000		
106	NC 711/001	Položení drenážního kompozitu 1400 g/m2	m2	153,59500	113,00	17 356,24
		vodorovně : (15,9+16,5+9,3)*2		83,40000		
		A1+A2+A2 - 2x :				
		svisle : 40,195		40,19500		
		strop VZT kanál : 15*2		30,00000		
107	NC 711/002	Drenážní geokompozit s oboustrannou textilií 1400 g/m2	m2	176,17425	455,00	80 159,28
		123,195*1,15		141,67425		
		15*2*1,15		34,50000		
108	NC 711/003	Obsyp drenáže kamenivem 16-32 mm-tl.300 mm	m2	4,91858	620,00	3 049,52
		nad klenbou : (3,858-0,3)*4,608*0,3		4,91858		
109	NC 711/004	Obalení obsyp geotextilií 300 g/m2	m2	37,09217	87,00	3 227,02
		4,698*(3,858-0,6)*2		30,61217		
		0,3*(5+4+5+4)*1,2		6,48000		
110	NC 711/005	Zásyp pěnovým sklem tl 450 mm	m3	9,00000	3 830,00	34 470,00
		20*0,45		9,00000		
111	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3 848,24000	5,10	19 626,02
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 720	Zdravotně technické instalace					233 360,34
112	NC 720/001	Zdravotně technické instalace v SO 01 ležatá kanalizace—dle samostatné přílohy a projektu	soubor	1,00000	233 360,34	233 360,34
Díl: 783	Nátěry					3 933,90
113	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	5,64000	229,50	1 294,38
		Ocelové pruvlaky ve sklepe : (1,38+0,25+0,25)*3		5,64000		
114	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	5,64000	167,00	941,88
115	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce:	m2	5,64000	90,50	510,42
		protikorozi; barva: šedá				
116	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmota nátěrová alkydová	m2	5,64000	210,50	1 187,22
		(AK): typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)				
		včetně pomocného lešení.				
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					25 000,00
117	NC-M33/001	Demontáž schodišťové plošiny, odvoz uložení, zpětný dovoz, montáž	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					70 371,00
118	NC 24.1.01	Axiální ventilátor 181 W, 230/400 V,0,8/0,5A, 3f/400 V,otočený směr proudění	ks	1,00000	17 096,00	17 096,00
119	NC 24.1.02	Frekv.měnič pro stálé nastavení otáček ventilátoru, s displejem,, včetně spinacího kontaktu	ks	1,00000	9 675,00	9 675,00
		provládní ventilátoru v režimu on/of				
120	NC 24.1.03	Časový doběh, spinací hodiny(dodávka elektro)	ks	1,00000	0,00	0,00
121	NC 24.1.04	Protidešťová žaluzie nad terénem+vnitřní mřížka 400/400 mm	ks	1,00000	5 722,00	5 722,00
122	NC 24.1.05	Potrubí 365/365 mm dl. 400 mm s přírubami	ks	1,00000	1 374,00	1 374,00
123	NC 24.1.06	Tepelná kaučuková izolace , vysoký difúzní odpor 20 mm	m2	0,80000	915,00	732,00
124	NC 24.1.07	Filtrační kazeta (filtr G4 se sítkou proti hmyzu) vnější rozměr 360/360 mm	ks	1,00000	4 312,00	4 312,00
125	NC 24.1.08	Spojovací a těsnící materiál, závěsný materiál	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
126	NC 24.1.09	Montážní práce	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
127	NC 24.1.10	Mimostaveništní doprava, přesun hmot	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
128	NC 24.1.11	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
129	NC 24.1.12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
130	NC 24.1.13	Zaškolení, zaregulování rozvodů, předání dokumentace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
131	NC 24.1.14	Nosná konstrukce pro zavěšení VZT jednotky	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
132	NC 24.1.15	Zednické výpomoci a zapravení	1	6,00000	460,00	2 760,00
Díl: M21	Elektromontáže					460 228,61
133	M21 001	Dodávka montáž vnitřní elektroinstalace celkem dle samostatné dokumentace	soubor	1,00000	460 228,61	460 228,61
Celkem						11 224 305,35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **56**

**Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-
etapa č.3**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 109 051,25
PSV			5 875 321,23
MON			396 490,68
Vedlejší náklady			853 500,00
Ostatní náklady			375 000,00
Celkem			13 609 363,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 609 363,16 CZK
Základní DPH	21 %	2 857 966,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16 467 329,42 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Kino	0,00	12 273 863,16	2 577 511,26	14 851 374,42	90
01	Etapa č.3	0,00	12 273 863,16	2 577 511,26	14 851 374,42	90
SO 01 a	Kamenické restaurátorské práce	0,00	107 000,00	22 470,00	129 470,00	1
SO 01 a	Kamenické restaurátorské práce	0,00	107 000,00	22 470,00	129 470,00	1
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 228 500,00	257 985,00	1 486 485,00	9
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 228 500,00	257 985,00	1 486 485,00	9
Celkem za stavbu		0,00	13 609 363,16	2 857 966,26	16 467 329,42	100

Popis stavby: 56 - Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.3

Popis objektu: SO 01 - Kino

Popis rozpočtu: 01 - Etapa č.3

Popis objektu: SO 01 a - Kamenické restaurátorské práce

Popis rozpočtu: SO 01 a - Kamenické restaurátorské práce

Popis objektu: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
289	Sanace	HSV			1 245 333,85	9,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			111 547,38	0,8
389	Statické zajištění	HSV			2 254 664,96	16,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			515 469,19	3,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 805,11	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			644 183,84	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			217 337,17	1,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			822 119,36	6,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			64 238,10	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 917,07	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			133 297,26	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			131 856,01	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			130 238,72	1,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 081 239,59	7,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 624 924,35	19,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 125 253,90	8,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			323 686,45	2,4
782	Konstrukce z přírodního kamene-restaurátorské práce	PSV			202 000,00	1,5
783	Nátěry	PSV			201 664,48	1,5

787	Zasklívání	PSV			54 457,73	0,4
M21	Elektromontáže	MON			396 490,68	2,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 137,96	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			853 500,00	6,3
ON	Ostatní náklady	ON			375 000,00	2,8
Cena celkem					13 609 363,16	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	56	Kino Nadsklepi-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 289		Sanace				1 245 333,85		0,00000		0,00000			
1.	NC 289/001	Sanace objektu-etapa č.3-dle samostatného rozpočtu a projektu	soubor	1,00000	1 245 333,85	1 245 333,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 389		Statické zajištění				2 254 664,96		0,00000		0,00000			
2.	NC 389/001	Statika obvodového pláště-dle samostatného rozpočtu a projektu	soubor	1,00000	2 254 664,96	2 254 664,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				111 547,38		26,11000		0,00000			
3.	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení m.č. 066 : 0,75*0,5*0,7	m3	0,26250	9 070,00	2 380,88	1,68203	0,44000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4.	310239211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení m.č. : (2,4*1,46-0,825*1,7)*0,7	m3	1,47105	8 680,00	12 768,71	1,68203	2,47000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5.	314231124RT2	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 280 mm, P-25 MPa, na MVC, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 30,0 N/mm2 s osazením a dodáním komínových zděří podkaha pudy + 8,290 0,45*0,45*(13,6-8,29) 0,45*0,45*(11,6-8,29)*2 0,45*0,45*(12,2-8,29) 0,45*0,45*(12,2-8,29)	m3	3,99938	9 895,00	39 573,87	1,61278	6,45000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6.	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,01500	42 100,00	631,50	0,01709	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	Indiv
7.	318381115R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sesikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 50 do 80 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: hladký; d = 8,0 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, 0,47*0,47*5 1,1*1	m2	2,20450	2 315,00	5 103,42	0,23334	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8.	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, u kolevních plošek : 0,5*20	m2	10,00000	270,50	2 705,00	0,03767	0,38000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9.	Rv317324122R00	Ztužující vlnce kleneb z B C 25/30 ve stíněném prostoru pod krovem, dopočet chybějící kubařův z podřase střešního 0,35*0,2*90	m3	8,30000	7 680,00	48 384,00	2,51728	15,88000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
Díl: 81		Úpravy povrchů vnitřní				44 805,11		2,34000		0,00000			
10.	611401211R00	Omlítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omlítou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	14,00000	389,00	5 446,00	0,01493	0,21000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11.	612401301R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omlítou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	28,00000	652,00	18 256,00	0,04305	1,21000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12.	613421173RT2	Omlítka vnitřní pláňů a sloupů vápená nebo vápenocementová rovná, štuková omlítka komínů po krytině 0,45*4*(11-8,29) 0,45*4*2*(11,3-8,29) 0,45*4*(12,4-8,29) 0,45*4*(11,0-8,29)	m2	27,09000	779,00	21 103,11	0,03380	0,82000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				64 238,10		0,00000		0,00000			
13.	R952901411R00	Vyčistění pudy před zahájením prací na střeše a krovu 919	m2	919,00000	69,90	64 238,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				136,35		0,00000		0,00000			
14.	R63454181	Výsání povrchu terasy po broušení 5,05*3			15,15000	9,00	136,35	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				125 779,80		1,55000		0,00000			
15.	622421143R00	Omlítka vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2 balkon : 0,85*(3*2+5,05*2)	m2	13,68500	663,00	9 073,16	0,05258	0,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16.	620991121R00	Zakrytí vnější výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a záručím, zabrazení, předmětů oplechování apod, které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (epoxydových) maltovin Pohled JZ : 1,1*2,05*19 1*2,02 1,1*2*3 pohled SV : 1*2,2*2 1*1,2 pohled SZ : 0,9*1,5*10 0,6*0,58*(0,6+1,325+0,6)*0,85 0,6*1,325 3*2,5+2,5*2,5+1,6*2,02 0,23*0,7+0,4*1+0,4*1+1,35*0,4 pohled JV : 1,1*2,1*2+0,8*1,5*2+0,6*0,8*2+2,5*3 0,55*0,65+0,65*0,55 0,9*1+1,3*1,4*1,1*0,83 1,6*1,8*2+2,1*1,6*2,1*1,8 1,15*2,8+0,85*1,8*4 parapety oken a říms : 0,5*45+0,3*122	m2	192,12525	63,10	12 123,10	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17.	622904112R00	Očštění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Pohled JV : 20,6*(8,6+3,25) 20,6*(12,6-8,8)*0,5 přístavby : 5,2*4,1+2,54 Pohled SZ : 20,6*(8,6+2,1) 20,6*(12,6-8,8)*0,5 přístavky 3*4+2,5*2,5 Pohled JZ : 38,8*(8,6+2,65) 16*(12,6-8,8)*0,5 přístavky 2,5*1,5+2,2*3 Pohled SV : 38,8*(8,6+2,65) přístavky 1,2*2,5+2,5*2,5 Odpočet otvory -1,1*2,05*19 -1*2,02*3 -0,825*1,7*2-0,9*1,5*12 -1,25*2,05 -0,6*0,8*2 -2,8*1,15-0,65*1,8*4 -0,4*1*2-0,4*1,35 -2,5*3*2-2,5*2-2,5*2,5 odpočet sanačních omlitek v měřítka viz PD sanaci-3 etap -258,775	m2	1 166,22250	75,40	87 933,18	0,00002	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	56	Kino Nadsklepi-Štavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	623421141R00	Omitky vnější vápenné nebo vápencementové palírů a sloupů s plochými štukové píslí hlazené, stupeň plošnosti 1 až 2 komíny: 0,75*4*5	m2	15,00000	855,00	12 825,00	0,05258	0,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	622412214R00	Náter vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I, Hmot. nátěrová silikonová, typ: fasádní, funkce: hydroizolační, dekorativní, barva: barevný odstín I dle vzorníku Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladů	m2	13,86000	276,00	3 825,36	0,00072	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						94 671,28		4,28000		0,00000			
20	602031111R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí potažení stěn po jednotlivých vstřích kolevní plošinky: 10	m2	10,00000	106,00	1 060,00	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	602021172R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápencementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vstřích Vnější 247,5*0,2	m2	49,50000	205,00	10 147,50	0,00469	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	R/602013111R00	Omitka jádrová na bázi hydraul.vápn. vápenného hydrantu a pucolánu vč.vápenného postřiku, tloušťka vrstvy 15 mm (1165-258,77)*0,15	m2	135,93450	614,00	83 483,78	0,02980	4,05000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						210 163,64		0,30000		0,00000			
23	R632411904R00	Penetrace savých podkladů minerálním zpevňovačem 0,25 l/m2	m2	1 165,22000	108,00	125 843,76	0,00028	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
24	NC 620/001	Doplnění ozdobných prvků a tlm. omítkou na bázi hydraulického vápna -zmo 0 - 3 mm, vč.vápenného postřiku 15% nad plochu sanace : 1166,25*0,15	m2	174,93750	482,00	84 310,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						420 797,91		9,27000		0,00000			
25	601015173R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, z trasového vápna, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm po jednotlivých vstřích nad sanací : 1166,25 na sanačních omítkách : 257,77	m2	1 424,02000	295,50	420 797,91	0,00651	9,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						518 404,04		1,03000		0,00000			
26	622412222R00	Náter vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, odstín I, Hmot. nátěrová silikátová, typ: fasádní, funkce: hydroizolační, dekorativní, barva: barevný odstín I dle vzorníku: lesk matný (G3) Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladů	m2	1 424,02000	323,50	460 670,47	0,00072	1,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	NC 622/003	Podnatěrová hydrofobizace na bázi silanu v alkoholovém roztoku, sokl, průměr 10 cm nad třísami, oplechování sokl : 0,15*(38,8+20,6)*2 oplechování : 0,15*(15+45+122) 11,5*0,15	m2	46,84500	620,00	29 043,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
28	NC 622/004	Sjednocující silikátový nátěr se zrnem	m2	135,97000	211,00	28 689,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 037,18		0,11000		0,00000			
29	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	15,15000	108,00	1 636,20	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	632419104RT3	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Penetrace a samonivelační stěrka 5 stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Fyzické pročištění, použití vhodného podkladu a datování pro chemické vyčištění, leštění, vyčištění	m2	15,15000	366,80	5 400,98	0,00714	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						822 119,36		44,28000		0,00000			
31	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení včetně kotvení lešení Pohled JV : (20,6+1,3+1,3)*(8,8+3,25) 3*(3+2,1) 4*5 (20,6+1,3+1,3)*(12,6-8,8) pohled SZ : (20,6+1,3+1,3)*(8,8+2,1) 3*(4+3,25) 4*(5+3,25) (20,6+1,3+1,3)*(12,6-8,8) Pohled JZ : (38,8+1,3+1,3)*(8,8+2,75) 15*(13+2-8,8)*0,5 Pohled SV : (38,8+1,3+1,3)*(8,8+2,7)	m2	1 786,08000	80,30	143 422,22	0,01838	32,83000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použít lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 1786,08*2	m2	3 572,18000	49,20	175 751,26	0,00153	5,47000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
33	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 786,08000	50,90	90 911,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
34	944946111RT1	Ochrana před propadem sutí na lešových podlahách z geotextilie, jen montáž, (38,8+1,2+1,1+20,6)*24	m2	1 480,80000	52,00	77 001,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	Indiv
35	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového propravitelného včetně kotvení	km	180,00000	210,00	37 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
36	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 786,08000	24,60	43 937,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 1786,08*2	m2	3 572,16000	10,80	37 864,90	0,00015	0,54000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
38	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 786,07000	14,80	26 433,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešové podlahy přes 1,9 do 2,5 m sklepy : 107,4+109,2+105+62,3+19+96,7+21,2 puda : 27*7	m2	713,80000	224,50	160 248,10	0,00591	4,22000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
40	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešové podlahy přes 2,5 do 3,5 m pro zdění komínů : (0,45+1,2+1,2+0,45)*2*5	m2	33,00000	230,00	7 590,00	0,00634	0,21000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
41	944941101R00	Ochranné zábradlí na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° (38,8+22)*2	m	121,60000	174,00	21 158,40	0,00829	1,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						44 917,07		0,03000		15,55000			
42	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm terasa : 5,05*3	m2	15,15000	394,00	5 969,10	0,00000	0,00000	0,01260	0,19000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
43	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s ukočením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m č 103+106+108 6 m č 127 6 m č 220 a 217 2 m č 056 1	kus	15,00000	13,80	207,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
44	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s ukočením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m č 054 1 m č 053 2	kus	3,00000	41,30	123,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	56	Kino Nadsklepi-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,6*0,6*2	m2	0,72000	554,00	398,88	0,00219	0,00000	0,07500	0,05000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,72000									
46	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*1,5*12	m2	16,20000	341,00	5 524,20	0,00100	0,02000	0,06200	1,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				16,20000									
47	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,1*2,05 2,4*1,46	m2	5,75900	264,50	1 523,26	0,00092	0,01000	0,05400	0,31000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,25500 3,50400									
48	968061125R00	Vyřezání nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	23,00	23,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
49	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1,1*1*1,2	m3	1,32000	1 549,00	2 044,68	0,00000	0,00000	1,67100	2,21000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1,32000									
50	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovým nebo nadzákladovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 0,825*1,7*0,7	m3	0,98175	1 872,00	1 837,84	0,00182	0,00000	1,80000	1,77000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,98175									
51	978015291R00	Odtučnění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 100 % balcon (0,15+0,85/13+3+5,05+5,05)	m2	16,10000	138,00	2 221,80	0,00000	0,00000	0,05900	0,05000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				16,10000									
52	978015231R00	Odtučnění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 20 % Celá fasáda : 1165,25 odpočet sanační omítky : -257,88	m2	907,37000	27,80	25 043,41	0,00000	0,00000	0,01000	0,07000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1 165,25000 -257,88000									
Díl: 712 Povlakové krytiny						100 279,37		0,00000		5,40000			
53	712400831R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvá pod střešní krytinou : 883 folie na terase : (0,15+5,05+0,15)*(0,15+2,9+0,15)	m2	900,12000	25,10	22 593,01	0,00000	0,00000	0,00800	5,40000	800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				883,00000 17,12000									
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,14000	471,00	8 543,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
55	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	36,28000	300,00	10 884,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				36,28000									
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,14000	432,50	7 845,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,12000	48,20	6 994,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				145,12000									
58	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez nakolání, s vložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m bez nakolání, s vložním a hrubým urovnáním	t	18,14000	163,50	2 965,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
59	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez nakolání, s vložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 6000 do 8000 m bez nakolání, s vložním a hrubým urovnáním	t	362,80000	111,50	40 452,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				362,80000									
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 137,96		0,00000		0,00000			
60	979999909R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	18,14000	614,00	11 137,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						12 241,20		0,00000		0,00000			
61	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,02000	6 080,00	12 241,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						133 297,26		0,00000		0,00000			
62	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších nádrží, výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	86,28149	1 493,00	133 297,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						19 335,44		0,06000		0,00000			
63	712361703R00	Povlakové krytiny střešních do 10° přízemí fólii přilepenou v plné ploše, bez dodávek fólie terasa : (5,05+0,15+0,15/13+0,15+0,15)	m2	17,65500	314,00	5 543,87	0,00071	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				17,65500									
64	283220013R	Fólie hladká hydroizolační II = 1,80 mm, materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina (5,05+0,15+0,15/13+0,15+0,15/1,15)	m2	20,30325	443,50	9 004,49	0,00220	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				20,30325									
65	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie rohová pásť vnější, R 100 mm, z podkladového plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	2,00000	231,00	462,00	0,00078	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
66	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólie stěnová pásť vnitřní, R 70 mm, z podkladového plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	11,05000	362,00	4 221,10	0,00066	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II	Indiv
67	968712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	0,06902	1 578,00	104,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						130 238,72		2,18000		1,09000			
68	713101121R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm 153*60*2	m2	273,00000	25,00	6 825,00	0,00000	0,00000	0,00400	1,09000	800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				273,00000									
69	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	1,09000	922,00	1 004,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
70	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,09000	440,50	480,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
71	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehazováním, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,09000	377,50	411,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II	RTS 24/ II
72	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,20000	181,00	760,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				4,20000									
73	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně nakolání na dopravní prostředek a složení,	t	1,09000	378,00	408,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II
74	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, 20*1,09	t	21,80000	27,70	603,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				21,80000									
75	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,09000	6 060,00	6 605,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

S:	56	Kino Nadsklepi-Stavebné technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	56	Kino Nadsklepi-Stavební technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,82+2,891		5,71100									
114	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesasfaké v objektech výšky do 24 m	t	24,55055	2 035,00	49 960,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovné											
						2 624 924,35		2,86000		7,67000			
Díl: 764	Konstrukce klempířské												
115	764900010RAA	Demontáž krytiny z pozinkovaného plechu	m2	880,00000	102,50	90 200,00	0,00000	0,00000	0,00732	6,44000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		hladké střešní z tabulí 2 x 1 m.											
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
		805+75		880,00000									
116	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do	kus	7,00000	68,20	477,40	0,00000	0,00000	0,02008	0,14000	800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
117	764900020RAA	Demontáž opechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	51,00000	74,50	3 799,50	0,00000	0,00000	0,00230	0,12000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
		51		51,00000									
118	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů púkruhových, z pozinkovaného plechu	m	89,00000	115,00	10 235,00	0,00000	0,00000	0,00464	0,41000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		čtyřhranných nebo púkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků											
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
		56+33		89,00000									
119	764900040RAC	Demontáž odpadních trub z mědného plechu	m	71,00000	77,20	5 481,20	0,00000	0,00000	0,00336	0,24000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kolien a výpustí vody.											
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
		Vměra dle vpsu klempířku : 60+11		71,00000									
120	764900020RAA	Demontáž opechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	45,00000	74,50	3 352,50	0,00000	0,00000	0,00230	0,10000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
121	764900050RAA	Demontáž opechování parapetů z pozinkovaného plechu	m	122,00000	73,80	9 003,60	0,00000	0,00000	0,00181	0,22000	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Svisle přemístění ze 2 NF nebo 1 PF vodorovně vlnitostavětní přemístění do 30 m odloz na skladi do 10 km. Bez platby za skladi											
122	R769011121R00	Příplatek za každé další podlaží (není v ceně agregovaných položek demontáže)	t	7,67000	300,00	2 301,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
123	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, šroubky nad 4 mm	t	7,67000	-3 353,56	-25 721,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Při vyjádření výnosu ve prospěch žlobitovně je nutné jednorázovou cenu uvést se záporným znaménkem (Zisková částka p nčuje nakladateli stavu											
124	764774402R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu II 0,7 mm, sklon střechy od 30° do 45°, dodávka a montáž	m2	893,00000	1 656,00	1 480 594,00	0,00232	2,07000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výcníků											
		Ukři je těsného trnku púpruho: Spojovací materiál a pomocného lepení											
125	R764809401R00	Separální fóle pod krytinu	m2	1 015,45000	77,50	78 697,38	0,00009	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
		883+1,15		1 015,45000									
126	764718103R00	Žlab podokapní púkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, řs 280 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	571,00	8 565,00	0,00084	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně háků, tel, rohů, rovných hrdel a dilatací											
		Účetne haku a tel											
127	764718105R00	Žlab podokapní púkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, řs 400 mm, dodávka a montáž	m	18,00000	709,00	12 762,00	0,00104	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně háků, tel, rohů, rovných hrdel a dilatací											
		Účetne haku a tel											
128	R764718105R00	Žlab nátesní púkruhový Rš 660 mm z hliníkové lakovaného plechu 3/K	m	56,00000	1 616,00	101 696,00	0,00104	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		včetně háků a tel											
129	R764701042RT2	Nápojevací koleno SN 100, Rš 330 mm, dI 1 m 4/K	kus	2,00000	982,00	1 964,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
130	R 764259635R00	Žlabový kotlík hranatý 220/220/300 mm zvětralý mědný plech 5/K, 6/K	kus	5,00000	3 200,00	16 300,00	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
131	R764551603RT3	Střešní svod z mědného zvětraleho plechu DN 100 7/K	m	80,00000	1 650,00	132 000,00	0,00170	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		včetně odlihek a Spojovacího materiálu											
132	R764554401R00	Střešní svod z mědného zvětraleho plechu DN 80 8/K	m	11,00000	1 452,00	15 972,00	0,00209	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
133	R764719420R00	Úžlabí z Al plechu lakovaného, řs 660 mm 9/K	m	20,00000	899,00	17 980,00	0,00064	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
134	R764391430R00	Závětná láta z hliníkového lakovaného plechu Rš 250 10/K	m	51,00000	433,50	22 108,50	0,00124	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
135	R764778771	Lemování vystupujících prvků střechy Rš 500 mm - 11/K	m	52,00000	682,00	35 464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
136	R76478875	Komínová stříška lakovaný Al, plech, nerezové nožky 12/K	ka	6,00000	3 550,00	21 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
137	R76778456	Střešní výlez 600/600 mm lakovaný Al plech+výpř. drátosklo 13/K	m	7,00000	3 555,00	24 855,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
138	R764897116R00	Sněhová zábrana jednorubková vč.přislušenství-14/K	sada	141,00000	1 619,00	228 279,00	0,00200	0,28000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
		včetně Spojovacího materiálu											
139	R765457825	Sněhová zábrana dvourubkový systém vč.přislušenství 15/K	m	66,00000	1 886,00	124 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
140	R764545781	Opechování atky z lakovaného hliníkového plechu Rš 500 mm 16/K	m	6,00000	660,00	3 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
141	712378012R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z folie krycí a stěnová láta, řs 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	15,00000	486,50	7 297,50	0,00246	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků											
		včetně odlihek a výcníků											
142	R747885858	Atiková vpust s integrovanou PVC manžetou DN 100 -18/K	ks	2,00000	3 580,00	7 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
143	R764778303R00	Opechování podokeníků z lakovaného hliníkového plechu Rš 500 mm 19/K	m	45,00000	867,00	39 015,00	0,00228	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
		včetně Spojovacího materiálu a Zednických výcníků											
144	R7648854744	Opechování říms z lakovaného hliníkového plechu Rš 500 mm 20/K	m	122,00000	863,00	105 386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
145	R76488788	Opechování stěky z lakovaného hliníkového plechu 1235/6000 mm 21a/K	ks	1,00000	1 720,00	1 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
146	R764885697	Opechování stěky z lakovaného hliníkového plechu 2100/1800 21b/K	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
147	R764 892589	Opechování podžlabí z lakovaného hliníkového plechu Rš 500 mm 22/K	m	56,00000	557,00	31 192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
148	R764898574	Nerezová vtrací mřížka 150/300 mm -23/K	m	6,00000	823,00	4 938,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
149	998784103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	4,88900	2 675,00	13 024,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovně											
						1 125 253,90		3,11000		0,00000			
Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře												
150	766/001	Nové vstupní dřevěné dveře -kopie původních do otvoru 1000/2020 mm-bezpečnostní dvojsklo-1/T zevně panik kování-bez dodávky zasklení	ks	1,00000	47 000,00	47 000,00	0,06000	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
151	766/002	Dřevěné okno dvojitě (kastové) 1100 x 2050 mm -podrobný popis viz 2/T-bez dodávky zasklení	ks	2,00000	51 920,00	103 840,00	0,08000	0,16000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
152	766/003	Dřevěné okno jednoduché 825 x 1700 mm -Ug = 1,1 -podrobnost viz 3/T-bez dodávky zasklení	ka2	2,00000	36 850,00	73 700,00	0,02500	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
153	766/004	Dřevěné okno jednoduché 900 x											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	56	Kino Nadsklepí-Stavebně technická obnova kulturní památky-etapa č.3
O:	SO 01	Kino
R:	01	Etapa č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
165	767843130R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvící bod, délky 300 mm, osazený do tenké dřevěné konstrukce (bednění nebo OSB desky)	kus	8,00000	7 695,00	61 560,00	0,00250	0,02000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
166	767849133R00	Ochranný systém proti pádu osob ztužující nerezová trubka o průměru 42 mm, délky 300 mm,	kus	8,00000	2 125,00	17 000,00	0,00065	0,01000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
167	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	60,00000	301,00	27 060,00	0,00024	0,02000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
168	R76784614	Revize a předání do užívání	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
169	NC 767/001	Jednoduché kovové vyklápecí okno 530 x 480 mm-položka m1/2	ks	1,00000	2 520,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
170	NC 767/002	Větrací mřížka ve funkci protidešťové žaluzie 550 x 580 mm-položka 2/2	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
171	NC 767/003	ditto ale rozměr 650x 500 mm-označení 3/2	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
172	NC 767/004	Dvojkřídlová kovová dvířka s větracími šterbinami 1100 x 830 mm-položka 4/2	ks	1,00000	3 540,00	3 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
173	NC 767/005	Krycí zastřešená zástěna 1325 x 600 x 850 mm-označení 5/2	ks	1,00000	3 985,00	3 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
174	NC 767/006	Demontáž a zpětná montáž stříšky 2850 x 1250 mm-oprava	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
175	NC 767/007	Krycí mřížka -protidešťová žaluzie 1300 x 1400 mm-položka 2/7	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
176	NC 767/008	ditto ale rozměr 800 x 900-1000 mm-označení 6/2	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
177	NC 767/009	Krycí zástěna ve funkci protidešťové žaluzie 2100 x 1800 x 1600 mm-označení 9/2	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
178	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně 0,850 : 0,85	t	0,85000	1 837,00	1 561,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene-restaurátorské práce						95 000,00		0,00000		0,00000			
179	NC 782/001	Demontáž profilovaného madla 1079x11x44 cm+nárožní prvky 60x60x11 cm	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
180	NC 782/002	Restaurátorské práce v dílně	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
181	782/003	Dovoz na stavbu,manipulace, montáž madla,předání zakázky	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 783 Natěry						201 664,48		0,22000		0,00000			
182	783801816R00	Odstranění starých natěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stropů pozděnice : 0,2*31*142,5*7,8*4,7*15,2) dolní vaznice a vaznice : 0,18*4*(57*142,5*11) sloupek věšák : (0,2*0,16)*2*(46,4*40*17,6*24*8,8) sloupek : (0,2*0,16)*2*(3,2*4*5) krokvě : 0,15*4*(284,5*255,3*70) (0,12*0,15)*2*(124,5*56*27) vzpěry pod pozděnici : 0,14*4*19,6 vazný trám : (0,2*0,24)*2*(160*24*16,8) vzpěra : (0,16*0,18)*2*(41,6*120*20) rozpěra : (0,16*0,18)*2*46,4 pásek : (0,1*0,12)*2*67,5 kleštiny : (0,06*0,18)*2*120,4 hambalek : (0,16*0,18)*2*29,6 úložní krokvě : (0,14*0,16)*2*20 nárožní krokvě : (0,14*0,16)*2*(7*4,4*7)	m2	1 300,27000	84,90	86 988,06	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II	RTS 24/ II
183	783782205R00	Natěr tesáckých konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), včetně montáže, dodávky a demontáže lešení dvoudobový, Hmotla nátěrová	m2	1 300,27000	84,20	109 482,73	0,00016	0,21000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II	RTS 24/ II
184	783801812R00	Odstranění starých natěrů z omítek stěn, oškrábáním parter z ulice : plocha parteru : 38,8*(7,2*6)*0,5 odpočet sanačních omítek : -115,71 viz sanace etapy 3, pol.6 :	m2	140,37000	37,00	5 193,69	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 787 Zasklívání						54 457,73		0,69000		0,00000			
185	NC 787693311RT	Zasklívání oken,na tmeř izol dvojsklo pl.do 1 m2 sklo 4 + 4 vč.dodávky tmeř 2/T-okno 1100 x 2050 : 1,1*2,05*2 3/T-okno 825 x 1700 mm : 0,825*1,7*2 4/T-okno 900 x 1500 mm : 0,9*1,5*12 5/T-okno 600 x 600 mm : 0,6*0,6*2	m2	24,23500	1 972,00	47 791,42	0,02580	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
186	NC 787693301	Zasklívání dveří bezpečnostní dvojsklo s folií 6,4 mm + Floet 4 mm vč.dodávky tmeř 1/T-dveře 1000/2020 mm : 0,7*0,65*0,86*0,7	m2	1,05700	2 960,00	3 128,72	0,03090	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
187	NC-78766200010	Zasklívání oken, tmeř, tl.4 mm včetně dodávky tmeř včetně dodávky tmeř 2/T-okno 1100 x 2050 : 1,1*2,05	m2	2,25500	911,00	2 054,31	0,01270	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 24/ II
188	998767202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	529,74450	2,80	1 483,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-787	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: M21 Elektromontáže						396 490,68		0,00000		0,00000			
189	M21 001	Dodávka a montáž vnitřní elektroinstalace a bleskosvodu -dle samostatné projektové dokumentace	soubor	1,00000	396 490,68	396 490,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
Celkem						12 273 863,16							